



Pompa – Hidrofor FİYAT LİSTESİ 2025

www.aquamab.com.tr



AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HALİNDE ÜRÜNLERİMİZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Garanti sürecinde ürünün herhangi bir şekilde açılarak müdahale edilmesi/ tamirat yapılması,
- Kullanıcı hatalarından doğan arızalar,
- Elektrik voltaj dalgalanmasından doğan arızalar,
- Yanlış elektrik ve/veya mekanik bağlantının yapılması,
- Kapasite limitinin aşımı (Basınç, Debi, Voltaj, Suyun Kalitesindeki Değişim),
- Gerekli çalışma koşullarının oluşturulmaması,
- Eğitimsiz personel tarafından kullanılması

SATIŞ KOŞULLARI

2025 Fiyat Listemize KDV Dahil Edilmemiştir

- Faturalamada sevk tarihindeki T.C.M. Bankası Efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Ürünlerimiz depo teslimi olup, nakliye bedeli alıcıya aittir. Alıcının özel talebi olmadıkça firmamızın anlaşmalı ambar ve kargo firmaları ile gönderilir.
- Kullanılmış ürünler iade alınmaz.
- İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve ambalajlarının sağlam olması gerekmektedir.
- Stoklarımızda bulundurmamış / özel imalat ürünlerde siparişle birlikte avans talep edilir.
- **Alıcı nakliye esnasında hasar görmüş malzemeyi anında tespit edip, zararını bir tutanakla nakliye firmasından talep etmelidir.**
- Alıcılar, siparişlerini firmamız satış sorumlusuna, kaşe ve imza ile onaylanmış sipariş formu ile fax ya da e-posta yoluyla yazılı vermeleri rica olunur.
- Alıcı sipariş esnasında ödeme şekli ve vadesini bildirmesi rica olunur.
- Bayi kanalı ile yapılan satışlara yerinde teknik servis hizmeti verilmemektedir. Yerinde servis hizmeti ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Bayi tamir amaçlı gönderdiği ürünleri arızasını ayrıntılı yazarak ve irsaliye ile göndermelidir.
- Yapılacak “ SÜRELİ KAMPANYALAR” daki fiyatlar bu fiyat listesini bağlamaz.
- Fiyat listesinde doğabilecek yazım ve unutmaya hataları müstesnadır. Fiyat listemizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Not: Fiyat Kataloğumuzda kullanılan görseller bilgi amaçlı olup teknolojik v.b. değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ**BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ
İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ.**

Saray Mah. Aksoy Caddesi No:10 Kahramankazan/Ankara/Türkiye
444 4 622 info@aquamab.com.tr

BANKA HESAP NUMARALARI

İŞ BANKASI Şube Kodu: 4284 Hes. No: 529650 İban: TR 3100 0640 0000 1428 4052 9650

YAPI KREDİ Şube Kodu: 852 Hes. No: 83843586 İban: TR 8700 0670 1000 0000 8384 3586

TEB BANKASI Şube Kodu: 342 Hes. No: 14054 İban: TR 0900 0320 0034 2000 0001 4054

AKBANK Şube Kodu: 646 Hes. No: 62505 İban: TR 9200 0460 0646 8880 0006 2505


GARANTİ Şube Kodu: 481 Hes. No: 6291195 İban: TR 94 0006 2001 6150 0006 2973 12

FİNANSBANK Şube Kodu: 111 Hes. No: 33818066 İban: TR 2900 1110 0000 0000 3381 8066

ZİRAAT BANKASI Şube Kodu: 2178 Hes. No: 63958840 İban: TR 5500 0100 2178 6395 8840 5001

VAKIFBANK Şube Kodu: 402 Hes. No: 158007303546732 İban: TR 2800 0150 0158 0073 0354 6732

BAŞARAN PLAZA

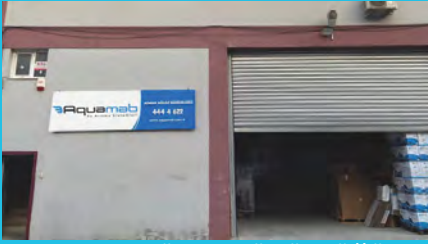

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

BAŞARAN
SU ARITMA SİSTEMLERİ

Uzman kadrosu ile
müşteri hizmetlerimiz,
servis, sipariş, proje talep
ve değerlendirme için en iyi
çözümleri sağlayacaktır.
Tüm dünyada geçerli
e-posta adresimiz
(info@aquamab.com.tr)
veya +90 444 4 622
numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.

Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

HAKKIMIZDA

Başaran Grup bünyesinde, 2009 yılında faaliyete başlayan BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ. AQUAMAB, OLİMPİA, MAB markalarını oluşturmuş ve bu markalar altında su arıtma sistemleri konusunda doğru ve kaliteli teknik hizmet kolay yedek parça temini, yaygın bayi ağı ile ihtiyaca yönelik en ekonomik ve ideal hizmet anlayışıyla çalışmalarını yapmakta, deneyimli kadrosu ile AR-GE ve üretime önem verilerek, tasarım, mühendislik ve malzeme temini hizmetlerini gerçekleştiren firmamız sektörde yaptığı başarılı teknik uygulamalar ile yükselişini sürdürmektedir.

BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ. Kendi faaliyet sahasında dünyanın en kaliteli malzemelerini üreten firmaların ve arıtma sektörünün en bilinen, güvenilen markaların temsilciliğini yapmakta olup deposundaki güçlü ve çeşitli stok ile taleplere en kısa sürede cevap verebilmektedir.

FALİYET ALANLARI

- İçme suyu paket arıtma sistemi
- Evsel ters osmos sistemi
- Endüstriyel ters osmos sistemi
- Su yumuşatma sistemi
- Kum filtrasyon sistemleri
- Karbon filtrasyon sistemleri
- Arsenik, demir mangan sistemi
- Ultraviyole sterilizasyon sistemleri
- Deiyonize sistemler
- Pompa ve hidrofor sistemleri

KALİTELİ ÜRETİM ÖZEL TASARIM



LOJİSTİK DEPOLARI



**PM SERİSİ SESSİZ HİDROFOR**

DEĞİŞKEN FREKANSLI SABİT BASINÇ

Akıllı, verimli ve sabit basınçlı su beslemesi, hidroforun performansı kapsam dahilinde olduğu sürece, kaç musluk açarsanız açın, hidrofor gerçek zamanlı olarak su basıncını izleyecek ve suyunuzun büyükten küçüğe dalgalanmamasını sağlamak için basıncı otomatik olarak ayarlayacaktır.

ÇOK FONKSİYONLU

Çok işlevli bir hidrofor, kullanım suyu talebini karşılamak için su akış boyutuna göre basıncı akıllıca değiştirir.

**BAŞARAN**
SU ARITMA SİSTEMLERİ



PM 750




PM 550

PM SERİSİ SESSİZ HİDROFOR

PM serisi çok kademeli santrifüj sabit mıknatıslı değişken frekanslı hidrofordur. Pompa kafası, sağlıklı su kullanımını sağlamak için paslı su oluşumunu etkili bir şekilde önleyebilen asit, alkali ve korozyona dayanıklı kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikrobilgisayar kontrol sistemi, su kullanmayı bıraktığınızda yavaşlamak ve durmak için motoru otomatik olarak algılar ve kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su kaynağı, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve elektrik tasarrufu, farklı müşterilerin su gereksinimlerini karşılayabilir.

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	FİYAT
PM 550	0,55	DN20	H (m)	48	41	36	30	24	18	11	750,00 \$
PM 750	0,75			58	50	45	40	33	25	18	850,00 \$

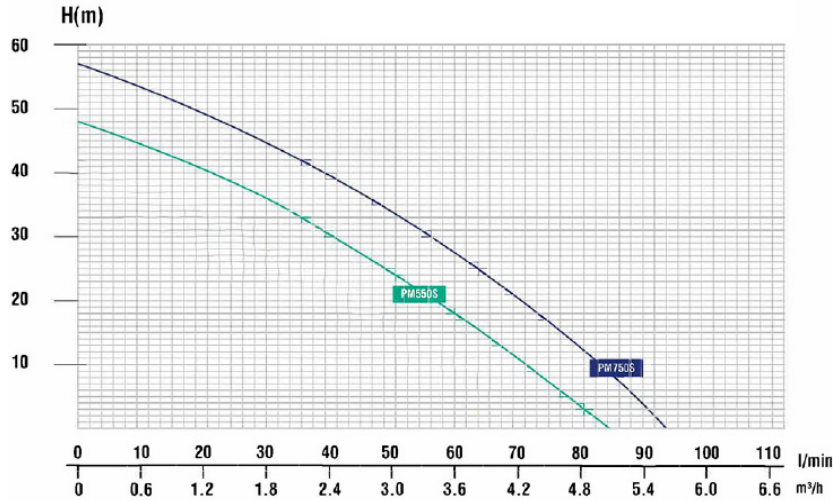



Hidrofor Sistemleri




JETINOX SERİSİ PASLANMAZ GÖVDELİ NORLY FANLI HİDROFORLAR



Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	HİDROFOR FİYAT
Jetinox 80	0.6	1"	24	2	3	H (m)	49	33,3	29	24,8	20,5	13,5	4,8	477,00 \$
	50		509,00 \$											
Jetinox 100	0.75		24	3	3		52	40,3	33,5	30	26,5	21	12	501,00 \$
			50											534,00 \$

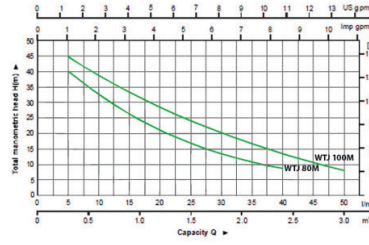


JET SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORLY FANLI HİDROFORLAR

Özellikler

- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	HİDROFOR FİYAT
Jet 110	0.75	1"	24	3	5	H (m)	42	35	29,5	26	23	16	4,8	494,00 \$
	50		527,00 \$											
Jet 150	1.1		24	3	8		50	40	34	30,5	26,5	21	12	527,00 \$
			50											559,00 \$

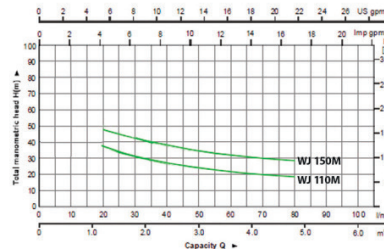

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ FANLI HİDROFORLAR



Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	1	1,6	2	3	3,2	4	HİDROFOR FİYAT
XHC 25-24	0.55	1"	24	4	8	H (m)	48	43,5	42	38	34	33	24	779,00 \$
XHC 25-50			50											812,00 \$
XHC 26-24	0.75		24	5	10		57	52	49	44	38	37	27	880,00 \$
XHC 26-50			50											912,00 \$
XHC 27-50	1		50	7	12		67	63,2	60	56	51	48	36	974,00 \$




MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	2	2,4	3	4	5	6	HİDROFOR FİYAT
XHC 46-50	1.3	1 1/4"-1"	50	7	18	H (m)	59	54	53	53	49	44	36	1.115,00 \$
XHC 46-80			80											1.187,00 \$
XHC 47-50	1.5		50	7	21		69	65	64	63	58	52	42	1.148,00 \$
XHC 47-80			80											1.219,00 \$

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	5	6	7	8	9	10	HİDROFOR FİYAT
XHC 84-80	2,2	1 1/2"	80	7	40	H (m)	71	57,5	57	50	48	42	34	1.288,00 \$
XHC 84-100			100											1.320,00 \$
XHC 85-80	3		80	11	40		89	73	67	62	55	47	40	1.632,00 \$
XHC 85-100			100											1.651,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

*380V pano kullanılmaktadır.



MAB XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ PASLANMAZ FANLI HİDROFORLAR



2'Lİ XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ FANLI HİDROFORLAR



Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	2	3,2	4	6	6,4	8	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 25	2x0.55	1 1/4"	100	4	16	H (m)	48	43,5	42	38	34	33	24	2.090,00 €
2-XHC 26	2x0.75			5	20		57	52	49	44	38	37	27	2.293,00 €
2-XHC 27	2x1			7	24		67	63,2	60	56	51	48	36	2.350,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	4	4,8	6	8	10	12	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 46	2x1.3	1 1/2"-1" 1/4"	100	7	30	H (m)	59	54	53	53	49	44	36	2.743,00 €
2-XHC 47	2x1.5			7	40		69	65	64	63	58	52	42	2.835,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	10	12	14	16	18	20	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 84	2x2.2	2 1/2" - 2"	100	9	80	H (m)	71	57,5	57	50	48	42	34	3.208,00 €
2-XHC 85	2x3			11	80		89	73	67	62	55	34	40	3.924,00 €

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.



GRUNDFOS®



www.aquamab.com.tr

PAKET HİDROFORLAR



1 POMPALI PAKET HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	1	1,6	2,4	3	3,4	4	FİYAT
JP 4-54/24	0,75	1"	24	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	843,00 \$
JP 4-54/50			50									870,00 \$



MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	0,6	1	1,4	1,8	2	2,4	FİYAT
CM 18-24	0,6	1"	24	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	1.340,00 \$
CM 18-50			50									1.370,00 \$

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	0,8	1,4	2	2,8	3,4	4	FİYAT
CM 36-24	0,67	1"	24	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	1.270,00 \$
CM 36-50			50									1.295,00 \$

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	1	2	3	4	5	7	FİYAT
CM 55-24	1,5	1 1/4"	24	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	1.570,00 \$
CM 55-50			50									1.650,00 \$



SCALA SERİSİ HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	0	1	2	2,5	3	4	4,8	FİYAT
SCALA 1-3 45	0,8	1"	H (m)	45,86	43,61	38,96	35,59	32,49	23,91	15,61	1.298,00 €



2 POMPALI PAKET HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	1,2	2	2,8	3,6	4	4,8	FİYAT
2-CM 18	2x0,6	1 1/4"	100	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	3.180,00 \$

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	1,6	2,8	4	5,6	6,8	8	FİYAT
2-CM 36	2x0,67	1 1/4"	100	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	3.050,00 \$

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	2	3	6	8	10	14	FİYAT
2-CM 55	2x1,5	1 1/2"-2"	200 LT	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	3.520,00 \$

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m3/sa)	0	4	6	12	18	24	30	FİYAT
2-CM 103	2x2,2	2 1/2"	300 LT	H (m)	50	49,1	49,26	47,2	43,27	36,21	26,09	4.000,00 \$
2-CM 104	2x3				66,7	65,05	65,88	64,3	57,9	48,49	36,01	5.100,00 \$

*Fiyatlara genişleme tankı dahil değildir.






NORLY FANLI POMPALAR

www.aquamab.com.tr

ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER



Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şaşe

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şaşe ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)

25 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLERİ



TEK POMPALI HİDROFOR

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	1	2	3	4	5	FİYAT
1 MNH 25-207	1.1	1"	100 lt	2-4	4-8	H (m)	65	62	58	51	41	26	1.200,00 \$



İKİ POMPALI HİDROFOR

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	2	4	6	8	10	FİYAT
2 MNH 25-207	2x1.1	1 1/2"	100 lt	2-4	8-16	H (m)	65	62	58	51	41	26	2.340,00 \$



ÜÇ POMPALI HİDROFOR

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	3	6	9	12	15	FİYAT
3 MNH 25-207	3x1.1	2"	100 lt	2-4	12-24	H (m)	65	62	58	51	41	26	3.300,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans invertörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.200 \$
İki Pompalı	: 1.400 \$
Üç Pompalı	: 1.730 \$

ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER



Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştırılan ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şase

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)

32 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLERİ

TEK POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m ³ /sa)	0	3	5	6	7	8	9	10	FİYAT
1MNH 32-605	2.2	1 1/4"	100 lt	6-10	10-20	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	1.460,00 \$
1MNH 32-606				10-20	10-20		85	80	74	69	60	51	41	38	1.480,00 \$
1MNH 32-607	3			14-20	10-20		100	92	86	80	72	63	52	43	1.590,00 \$

İKİ POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m ³ /sa)	0	6	10	12	14	16	18	20	FİYAT
2MNH 32-605	2x2.2	2"	200 lt	6-10	20-40	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	2.880,00 \$
2MNH 32-606				10-20	20-40		85	80	74	69	60	51	41	38	2.900,00 \$
2MNH 32-607	2x3			14-20	20-40		100	92	86	80	72	63	52	43	3.120,00 \$

ÜÇ POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m ³ /sa)	0	9	15	18	21	24	27	30	FİYAT
3MNH 32-605	3x2.2	2 1/2"	200 lt	6-10	40-80	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	4.080,00 \$
3MNH 32-606				10-20	40-80		85	80	74	69	60	51	41	38	4.160,00 \$
3MNH 32-607	3x3			14-20	40-80		100	92	86	80	72	63	52	43	4.490,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans invertörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.300 \$
İki Pompalı	: 1.480 \$
Üç Pompalı	: 1.810 \$



ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER

Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şase

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)

40 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLERİ

TEK POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	4	8	10	12	14	16	18	FİYAT
1MNH 40-1204	4	1 1/2"	100 lt	6-10	20-40	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	1.750,00 \$
1MNH 40-1205	5,5			10-18	20-40		104	97	87	80	72	62	50	40	2.030,00 \$

İKİ POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	8	16	20	24	28	32	36	FİYAT
2MNH 40-1204	2x4	1 1/2"	200 lt	6-10	40-80	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	3.450,00 \$
2MNH 40-1205	2x5,5			10-18	40-80		104	97	87	80	72	62	50	40	3.980,00 \$


ÜÇ POMPALI HİDROFOR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m3/sa)	0	12	24	30	36	42	48	54	FİYAT
3MNH 40-1204	3x4	3"	300 lt	6-10	80-120	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	5.000,00 \$
3MNH 40-1205	3x5,5			10-18	60-120		104	97	87	80	72	62	50	40	5.850,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.
*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans İnvertörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.600 \$
İki Pompalı	: 1.791 \$
Üç Pompalı	: 2.020 \$



CNP DİK MİLLİ PASLANMAZ HİDROFORLAR

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	1	1,5	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	HİDROFOR		
				2 POMPALI	2	3	3.2	4	4.8	5.6	6.4	7	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				3 POMPALI	3	9	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10,5			
CDLF 2-7	0,75	DN32	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	63	61	57	52	47	41	35	28	1.217,00 \$	2.658,00 \$	3.850,00 \$
CDLF 2-9	1,1				80	78	73	67	61	54	45	37	1.261,00 \$	2.756,00 \$	3.996,00 \$
CDLF 2-11					98	95	89	82	73	64	54	44	1.336,00 \$	2.921,00 \$	4.245,00 \$
CDLF 2-13	1,5				116	114	106	98	89	78	65	52	1.410,00 \$	3.084,00 \$	4.487,00 \$
CDLF 2-15					134	130	123	112	100	90	73	60	1.469,00 \$	3.213,00 \$	4.681,00 \$
CDLF 2-18	2,2				161	157	148	136	121	108	91	76	1.528,00 \$	3.345,00 \$	4.878,00 \$
CDLF 2-22					197	192	180	165	148	130	110	90	1.642,00 \$	3.595,00 \$	5.254,00 \$
CDLF 2-26	3				232	228	214	198	179	158	130	110	1.773,00 \$	3.881,00 \$	5.552,00 \$

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

- Mekanik Keçe : Karbon/Seramik
- Pervane : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Gövdesi : AISI 304 Paslanmaz
- Emme-Basma Ağzı : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Şaftı : AISI 316 Paslanmaz
- Mil Yatağı : AISI304 Paslanmaz
- Koruma Seviyesi : IP 55
- Yalıtım Sınıfı : F
- Max. İşletme Sınıfı : 23 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemeden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İnvertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.190 \$
İki Pompalı	: 1.380 \$
Üç Pompalı	: 1.600 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	1,5	2	3	4	5	6	7	HİDROFOR			
					2 POMPALI	3	4	6	8	10	12	14	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
					3 POMPALI	4,5	6	9	12	15	18	21			
CDLF 4-5	1,1	DN32	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	47	45	43	40	34	31	23	1.187,00 \$	2.693,00 \$	3.016,00 \$	
CDLF 4-6					56	54	52	48	41	37	28	1.229,00 \$	2.783,00 \$	4.052,00 \$	
CDLF 4-7	1,5				66	63	61	56	48	43	33	1.326,00 \$	2.991,00 \$	4.364,00 \$	
CDLF 4-8					74	72	70	64	55	50	38	1.338,00 \$	3.018,00 \$	4.264,00 \$	
CDLF 4-9	2,2				83	81	78	72	63	56	44	1.397,00 \$	3.100,00 \$	4.403,00 \$	
CDLF 4-10					96	90	87	81	71	62	48	1.417,00 \$	3.186,00 \$	4.802,00 \$	
CDLF 4-12					114	108	104	95	85	75	58	1.478,00 \$	3.315,00 \$	4.850,00 \$	
CDLF 4-14	3				136	126	122	112	101	89	68	1.610,00 \$	3.598,00 \$	5.274,00 \$	
CDLF 4-16					152	144	140	129	115	101	78	1.674,00 \$	3.733,00 \$	5.447,00 \$	
CDLF 4-19	4				183	171	168	153	137	122	93	1.978,00 \$	4.105,00 \$	5.784,00 \$	
CDLF 4-22					211	200	192	178	160	138	108	2.209,00 \$	4.515,00 \$	6.477,00 \$	

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

- Mekanik Keçe : Karbon/Seramik
- Pervane : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Gövdesi : AISI 304 Paslanmaz
- Emme-Basma Ağzı : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Şaftı : AISI 316 Paslanmaz
- Mil Yatağı : AISI304 Paslanmaz
- Koruma Seviyesi : IP 55
- Yalıtım Sınıfı : F
- Max. İşletme Sınıfı : 23 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemeden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İnvertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.200 \$
İki Pompalı	: 1.400 \$
Üç Pompalı	: 1.730 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	5	6	7	8	9	10	11	12	HİDROFOR		
				2 POMPALI	10	12	14	16	18	20	22	24	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				3 POMPALI	15	18	21	24	27	30	33	36			
CDLF 8-5	2,2	DN40	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	52	50	48	45	42	40	36	32	1.587,00 \$	3.677,00 \$	5.625,00 \$
CDLF 8-6					62	60	57	54	51	48	43	39	1.656,00 \$	3.822,00 \$	5.843,00 \$
CDLF 8-8	3				83	80	77	73	69	65	58	52	1.955,00 \$	4.461,00 \$	6.800,00 \$
CDLF 8-10	4				104	100	97	89	87	81	73	65	2.340,00 \$	5.283,00 \$	8.034,00 \$
CDLF 8-12					124	120	112	111	104	92	87	78	2.558,00 \$	5.747,00 \$	8.729,00 \$
CDLF 8-14	5,5				145	141	136	130	122	113	102	92	2.865,00 \$	6.401,00 \$	9.711,00 \$
CDLF 8-16					166	161	156	148	139	130	118	106	2.977,00 \$	6.552,00 \$	9.950,00 \$
CDLF 8-18	7,5				187	182	175	167	160	157	134	120	3.182,00 \$	6.715,00 \$	10.347,00 \$
CDLF 8-20					208	202	195	186	175	163	150	135	3.312,00 \$	6.913,00 \$	10.993,00 \$

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedan Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.380 \$
İki Pompalı	: 1.570 \$
Üç Pompalı	: 1.800 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	7	9	10	12	13	15	16	HİDROFOR		
				2 POMPALI	14	18	20	24	26	30	32	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				3 POMPALI	21	27	30	36	39	45	48			
CDLF 12-5	3	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	59,5	56,5	55	50	46,5	39	35	1.822,00 \$	4.320,00 \$	6.823,00 \$
CDLF 12-6	4				71,5	68	66	60	56	47	42	2.016,00 \$	4.733,00 \$	7.443,00 \$
CDLF 12-7	5,5				85,5	79,5	77	70	65,5	55	49	2.372,00 \$	5.494,00 \$	8.583,00 \$
CDLF 12-8					95,5	91	88	89	75	63	56	2.412,00 \$	5.580,00 \$	8.713,00 \$
CDLF 12-9	7,5				108	103	100	91	85	71,5	64	2.520,00 \$	5.809,00 \$	9.057,00 \$
CDLF 12-10					120	114	111	101	94	80	74	2.796,00 \$	6.406,00 \$	9.972,00 \$
CDLF 12-12					143	137	133	121	113	96	86	2.896,00 \$	6.620,00 \$	10.292,00 \$
CDLF 12-14	11				168	160	155	141	132	112	100	3.348,00 \$	6.787,00 \$	10.584,00 \$
CDLF 12-16					192	183	178	162	152	128	115	3.524,00 \$	7.039,00 \$	10.992,00 \$
CDLF 12-18					217	207	202	183	171	145	130	3.657,00 \$	7.305,00 \$	11.528,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedan Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.890 \$
İki Pompalı	: 2.200 \$
Üç Pompalı	: 2.390 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	8	10	12	14	16	18	20	22	HİDROFOR			
					2 POMPALI	16	20	24	28	32	36	40	44	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
					3 POMPALI	24	30	36	42	48	54	60	66			
CDLF 15-6	5,5	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	68	67	65	62	58	54	48	43	2.517,00 \$	5.814,00 \$	8.855,00 \$	
CDLF 15-7					82	80	78	74	70	64	58	52	2.536,00 \$	5.854,00 \$	8.949,00 \$	
CDLF 15-8	7,5				96	95	91	87	82	70	68	61	2.754,00 \$	6.307,00 \$	9.645,00 \$	
CDLF 15-9					110	108	104	99	94	80	77	70	2.904,00 \$	5.736,00 \$	11.713,00 \$	
CDLF 15-10	11				138	136	131	125	118	101	97	87	3.298,00 \$	7.718,00 \$	12.226,00 \$	
CDLF 15-12					166	162	157	150	141	131	116	105	3.565,00 \$	8.060,00 \$	12.757,00 \$	
CDLF 15-14					194	190	184	175	166	183	136	122	3.768,00 \$	8.255,00 \$	13.368,00 \$	
CDLF 15-17					15	222	217	210	200	189	174	156	140	4.290,00 \$	8.400,00 \$	14.544,00 \$

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağzı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemeden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.200 \$
İki Pompalı	: 2.450 \$
Üç Pompalı	: 2.750 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	1 POMPALI	10	14	18	20	22	24	26	HİDROFOR		
						2 POMPALI	20	28	36	40	44	48	52	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
						3 POMPALI	30	42	54	60	66	72	78			
CDLF 20-5	5,5	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ			67	64	60	58	55	50	45	2.796,00 \$	7.021,00 \$	10.356,00 \$
CDLF 20-6	7,5						81	77	73	70	66	61	55	3.077,00 \$	7.632,00 \$	11.291,00 \$
CDLF 20-7							95	91	86	82	77	71	65	3.141,00 \$	7.769,00 \$	11.495,00 \$
CDLF 20-8	11						109	105	99	94	89	82	75	3.469,00 \$	8.766,00 \$	12.943,00 \$
CDLF 20-10							136	131	124	118	111	103	95	3.598,00 \$	9.041,00 \$	13.356,00 \$
CDLF 20-12	15						164	158	149	142	133	124	114	4.176,00 \$	10.041,00 \$	15.004,00 \$
CDLF 20-14							192	185	174	166	156	145	133	4.578,00 \$	9.091,00 \$	15.700,00 \$
CDLF 20-16	18,5						234	225	212	202	190	177	162	4.847,00 \$	9.629,00 \$	16.048,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağzı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemeden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.200 \$
İki Pompalı	: 2.450 \$
Üç Pompalı	: 2.750 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)		1 POMPALI	16	20	24	28	32	36	40	HİDROFOR		
					2 POMPALI	32	40	48	56	64	72	80	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
					3 POMPALI	48	60	72	84	96	108	120			
CDLF 32-30	5,5	DN65	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ		54	51	48	44	40	35	27	3.250,00 \$	8.066,00 \$	11.424,00 \$
CDLF 32-40	7,5					72	69	65	59	53	47	37	3.441,00 \$	8.200,00 \$	12.052,00 \$
CDLF 32-50	11					90	86	81	74	67	59	47	3.811,00 \$	9.229,00 \$	13.274,00 \$
CDLF 32-60						108	104	97	90	81	72	57	3.925,00 \$	9.550,00 \$	15.022,00 \$
CDLF 32-70	15					126	121	113	105	95	85	67	4.502,00 \$	10.597,00 \$	15.324,00 \$
CDLF 32-80						144	138	130	120	109	97	77	4.668,00 \$	11.064,00 \$	15.870,00 \$
CDLF 32-90	18,5					162	156	147	136	124	109	88	5.158,00 \$	12.142,00 \$	17.488,00 \$
CDLF 32-100						182	173	164	152	138	122	98	5.353,00 \$	12.573,00 \$	18.125,00 \$

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

- Mekanik Keçe : Karbon/Seramik
- Pervane : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Gövdesi : AISI 304 Paslanmaz
- Emme-Basma Ağız : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Şaftı : AISI 316 Paslanmaz
- Mil Yatağı : AISI304 Paslanmaz
- Koruma Seviyesi : IP 55
- Yalıtım Sınıfı : F
- Max. İşletme Sınıfı : 29 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemenen Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İnvertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.625 \$
İki Pompalı	: 2.906 \$
Üç Pompalı	: 3.710 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1 POMPALI	25	30	35	40	45	50	55	HİDROFOR		
				2 POMPALI	50	60	70	80	90	100	110	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				3 POMPALI	75	90	105	120	135	150	165			
CDLF 42-30	11	DN80	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	71	69	65	63	58	53	47	4.578,00 \$	11.090,00 \$	16.020,00 \$
CDLF 42-40	15				95	92	88	84	78	71	62	6.228,00 \$	14.605,00 \$	21.242,00 \$
CDLF 42-50	18,5				119	115	110	105	97	88	78	7.085,00 \$	16.491,00 \$	24.071,00 \$
CDLF 42-60	22				143	138	132	125	116	106	93	7.781,00 \$	18.022,00 \$	26.368,00 \$
CDLF 42-70	30				166	161	154	146	135	124	109	9.167,00 \$	20.885,00 \$	30.443,00 \$
CDLF 42-80					190	184	176	167	154	141	124	9.451,00 \$	21.523,00 \$	31.402,00 \$
CDLF 42-90	37				214	207	198	188	174	159	140	10.121,00 \$	22.986,00 \$	33.595,00 \$
CDLF 42-100					238	230	220	209	193	177	155	10.536,00 \$	23.899,00 \$	34.963,00 \$

*Fiyatlara KDV dahil değildir.

*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

Pompa Teknik Özellikleri

- Mekanik Keçe : Karbon/Seramik
- Pervane : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Gövdesi : AISI 304 Paslanmaz
- Emme-Basma Ağız : AISI 304 Paslanmaz
- Pompa Şaftı : AISI 316 Paslanmaz
- Mil Yatağı : AISI304 Paslanmaz
- Koruma Seviyesi : IP 55
- Yalıtım Sınıfı : F
- Max. İşletme Sınıfı : 29 Bar

Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemenen Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

Frekans İnvertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.625 \$
İki Pompalı	: 2.906 \$
Üç Pompalı	: 3.710 \$



MOTOPOMPLAR



JET-JETINOX VE XHC SERİSİ MOTOPOMP



- Suyla temas eden tüm yapı elemanları paslanmaz çelik
- Yüksek verimli motor
- Süper sessiz
- Yıkama tesisleri, su arıtma cihazları, endüstriyel prosesler ve hidrofor uygulamaları için ideal.
- Ip54, F izolasyon
- Monofaze modeller termik korumalıdır
- İşletme basıncı: 10 bar
- Akışkan sıcaklığı: 110 derece

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ (V)	Q (m3/sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	MOTOPOMP FİYAT
Jetinox 80	0,60	220	H (m)	49	33,3	29	24,8	20,5	13,5	4,8	352,50 €
Jetinox 100	0.75			52	40,3	33,5	30	26,5	21	12	380,00 €
Jet 110				57	52	49	44	38	37	27	369,00 €
Jet 150	1			50	40	34	30,5	26,5	21	12	409,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ (V)	Q (m3/sa)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	MOTOPOMP FİYAT
XHC 2-5	0,55	220	H (m)	48	43,5	38	34	24	-	-	-	-	-	613,00 €
XHC 2-6	0,75			57	52	44	38	27	-	-	-	-	-	715,00 €
XHC 2-7	1			67	63,2	56	51	36	-	-	-	-	-	769,00 €
XHC 4-6	1,3			59	57	54	53	49	44	36	-	-	-	875,00 €
XHC 4-7	1,5			69	68	65	63	58	52	42	-	-	-	917,00 €
XHC 8-40	2,2	380	H (m)	71	-	-	-	-	57,5	57	50	48	34	928,00 €
XHC 8-50	3			89	-	-	-	-	73	67	62	55	40	1.270,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m ³ /sa)	0	1	1,6	2,4	3	3,4	4	FİYAT
JP 4-54	0,75	1"	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	651,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m ³ /sa)	0	0,6	1	1,4	1,8	2	2,4	FİYAT
CM 1-8	0,6	1"	H (m)	71,9	65,6	59,16	51,33	42,12	36,83	26,93	1.113,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m ³ /sa)	0	0,8	1,4	2	2,8	3,4	4	FİYAT
CM 3-6	0,67	1"	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	1.041,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m ³ /sa)	0	1	2	3	4	5	7	FİYAT
CM 5-5	1,5	1 1/4"	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	1.301,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m ³ /sa)	0	3	5	6	9	12	15	FİYAT
CM 10-3	2,2	2 1/2"	H (m)	49,8	48,05	47,4	46,7	41,6	34,3	24,5	1.330,00 €
CM 10-4	3			66,03	65,04	63,9	62,6	56,5	46,8	34,02	1.844,00 €



25 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY FANLI POMPALAR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	0	1	2	3	4	5	FİYAT
MNH 25-207	1.1	1"	H (m)	65	62	58	51	41	26	725,00 \$

32 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY FANLI POMPALAR



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	0	3	5	6	8	10	FİYAT
MNH 32-605	2.2	1 1/4"	H (m)	70	66	62	57	47	32	972,00 \$
MNH 32-606				85	80	74	69	51	38	992,00 \$
MNH 32-607	3			100	92	86	80	63	43	1.102,00 \$

40 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY FANLI POMPALAR



MOTOPOMP

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	0	4	8	10	12	16	18	FİYAT
MNH 40-1204	4	1 1/2"	H (m)	82	77	70	67	58	40	30	1.218,00 \$
MNH 40-1205	5,5			104	97	87	80	72	50	40	1.494,00 \$

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1	1,5	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	FİYAT
CDLF 2-7	0,75	DN32	H (m)	63	61	57	52	47	41	35	28	860,00 \$
CDLF 2-9	1,1			80	78	73	67	61	54	45	37	913,00 \$
CDLF 2-11				98	95	89	82	73	64	54	44	993,00 \$
CDLF 2-13	1,5			116	114	106	98	89	78	65	52	1.092,00 \$
CDLF 2-15				134	130	123	112	100	90	73	60	1.155,00 \$
CDLF 2-18	2,2			161	157	148	136	121	108	91	76	1.233,00 \$
CDLF 2-22				197	192	180	165	148	130	110	90	1.365,00 \$
CDLF 2-26	3			232	228	214	198	179	158	130	110	1.512,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 23 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	1,5	2	3	4	5	6	7	FİYAT
CDLF 4-5	1,1	DN32	H (m)	47	45	43	40	34	31	23	830,00 \$
CDLF 4-6				56	54	52	48	41	37	28	882,00 \$
CDLF 4-7	1,5			66	63	61	56	48	43	33	987,00 \$
CDLF 4-8				74	72	70	64	55	50	38	1.005,00 \$
CDLF 4-9	2,2			83	81	78	72	63	56	44	1.076,00 \$
CDLF 4-10				96	90	87	81	71	62	48	1.097,00 \$
CDLF 4-12				114	108	104	95	85	75	58	1.176,00 \$
CDLF 4-14	3			136	126	122	112	101	89	68	1.328,00 \$
CDLF 4-16				152	144	140	129	115	101	78	1.396,00 \$
CDLF 4-19	4			183	171	168	153	137	122	93	1.480,00 \$
CDLF 4-22				211	200	192	178	160	138	108	2.021,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 23 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	5	6	7	8	9	10	11	12	FİYAT
CDLF 8-5	2,2	DN40	H (m)	52	50	48	45	42	40	36	32	1.213,00 \$
CDLF 8-6				62	60	57	54	51	48	43	39	1.292,00 \$
CDLF 8-8	3			83	80	77	73	69	65	58	52	1.638,00 \$
CDLF 8-10	4			104	100	97	89	87	81	73	65	2.100,00 \$
CDLF 8-12				124	120	112	111	104	92	87	78	2.247,00 \$
CDLF 8-14	5,5			145	141	136	130	122	113	102	92	2.504,00 \$
CDLF 8-16				166	161	156	148	139	130	118	106	2.646,00 \$
CDLF 8-18	7,5			187	182	175	167	160	157	134	120	2.877,00 \$
CDLF 8-20				208	202	195	186	175	163	150	135	3.034,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	7	9	10	12	13	15	16	FİYAT
CDLF 12-5	3	DN50	H (m)	59,5	56,5	55	50	46,5	39	35	1.491,00 \$
CDLF 12-6	4			71,5	68	66	60	56	47	42	1.717,00 \$
CDLF 12-7	5,5			85,5	79,5	77	70	65,5	55	49	2.037,00 \$
CDLF 12-8				95,5	91	88	89	75	63	56	2.184,00 \$
CDLF 12-9				108	103	100	91	85	71,5	64	2.220,00 \$
CDLF 12-10	7,5			120	114	111	101	94	80	74	2.476,00 \$
CDLF 12-12				143	137	133	121	113	96	86	2.555,00 \$
CDLF 12-14				168	160	155	141	132	112	100	2.915,00 \$
CDLF 12-16	11			192	183	178	162	152	128	115	3.165,00 \$
CDLF 12-18				217	207	202	183	171	145	130	3.242,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	8	10	12	14	16	18	20	22	FİYAT
CDLF 15-6	5,5	DN50	H (m)	68	67	65	62	58	54	48	43	2.184,00 \$
CDLF 15-7				82	80	78	74	70	64	58	52	2.261,00 \$
CDLF 15-8	7,5			96	95	91	87	82	70	68	61	2.320,00 \$
CDLF 15-9				110	108	104	99	94	80	77	70	2.494,00 \$
CDLF 15-10	11			138	136	131	125	118	101	97	87	2.910,00 \$
CDLF 15-12				166	162	157	150	141	131	116	105	3.135,00 \$
CDLF 15-14				194	190	184	175	166	183	136	122	3.290,00 \$
CDLF 15-17	15					222	217	210	200	189	174	156



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	10	14	18	20	22	24	26	FİYAT
CDLF 20-5	5,5	DN50	H (m)	67	64	60	58	55	50	45	2.466,00 \$
CDLF 20-6	7,5			81	77	73	70	66	61	55	2.647,00 \$
CDLF 20-7				95	91	86	82	77	71	65	2.751,00 \$
CDLF 20-8	11			109	105	99	94	89	82	75	3.012,00 \$
CDLF 20-10				136	131	124	118	111	103	95	3.069,00 \$
CDLF 20-12	15			164	158	149	142	133	124	114	3.845,00 \$
CDLF 20-14				192	185	174	166	156	145	133	4.032,00 \$
CDLF 20-16	18,5			234	225	212	202	190	177	162	4.456,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	16	20	24	28	32	36	40	FİYAT
CDLF 32-30	5,5	DN65	H (m)	54	51	48	44	40	35	27	2.812,00 \$
CDLF 32-40	7,5			72	69	65	59	53	47	37	3.000,00 \$
CDLF 32-50	11			90	86	81	74	67	59	47	3.273,00 \$
CDLF 32-60				108	104	97	90	81	72	57	3.587,00 \$
CDLF 32-70	15			126	121	113	105	95	85	67	3.962,00 \$
CDLF 32-80				144	138	130	120	109	97	77	4.228,00 \$
CDLF 32-90	18,5			162	156	147	136	124	109	88	4.718,00 \$
CDLF 32-100				182	173	164	152	138	122	98	4.913,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 29 Bar

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	25	30	35	40	45	50	55	FİYAT
CDLF 42-30	11	DN80	H (m)	71	69	65	63	58	53	47	4.137,00 \$
CDLF 42-40	15			95	92	88	84	78	71	62	5.900,00 \$
CDLF 42-50	18,5			119	115	110	105	97	88	78	6.750,00 \$
CDLF 42-60	22			143	138	132	125	116	106	93	7.441,00 \$
CDLF 42-70	30			166	161	154	146	135	124	109	8.843,00 \$
CDLF 42-80				190	184	176	167	154	141	124	8.934,00 \$
CDLF 42-90	37			214	207	198	188	174	159	140	9.899,00 \$
CDLF 42-100				238	230	220	209	193	177	155	10.250,00 \$



Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 29 Bar



MODEL	ÜRÜN TANIMI	FİYAT (10 Bar)	FİYAT (16 Bar)
8D	DİKEY HİDROFOR GENLEŞME TANKI	35,00 \$	-
12D	DİKEY HİDROFOR GENLEŞME TANKI	35,00 \$	-
19D	DİKEY HİDROFOR GENLEŞME TANKI	42,00 \$	-
24D	DİKEY HİDROFOR GENLEŞME TANKI	44,00 \$	-
24Y	YATIK HİDROFOR GENLEŞME TANKI	60,20 \$	-
24K	KÜRE HİDROFOR GENLEŞME TANKI	41,70 \$	-
50A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	79,80 \$	118,00 \$
50Y	YATIK HİDROFOR GENLEŞME TANKI	85,40 \$	-
60A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	98,00 \$	151,00 \$
60Y	YATIK HİDROFOR GENLEŞME TANKI	100,00 \$	-
80A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	129,00 \$	208,00 \$
80Y	YATIK HİDROFOR GENLEŞME TANKI	129,00 \$	-
100A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	148,50 \$	238,00 \$
100Y	YATIK HİDROFOR GENLEŞME TANKI	154,00 \$	-
150	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	218,50 \$	298,00 \$
200	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	263,00 \$	517,00 \$
200*	KÜÇÜK FLANŞLI	244,00 \$	-
300	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	319,00 \$	591,00 \$
500	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	490,00 \$	851,00 \$
750	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	686,00 \$	1.570,00 \$
900	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	812,00 \$	1.653,00 \$
1000	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	980,00 \$	1.903,00 \$
1000*	KÜÇÜK FLANŞLI	924,00 \$	-
1250	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	1.456,00 \$	2.237,00 \$
1500	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	1.610,00 \$	2.670,00 \$
2000	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŞME TANKI	2.240,00 \$	3.305,00 \$

*16 Bar tanklar siparis ile üretim yapılmaktadır.

* Tank Rengi Beyazdır

ÜRÜN ADI	ADET	FİYAT
3-11 BAR BASINÇ ŞALTERİ TRİFAZE 1/4"	1	20,00 \$
2-11 BAR BASINÇ ŞALTERİ MONOFAZE 1/4"	1	19,00 \$
3 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	24,00 \$
5 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	31,00 \$
10 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	49,50 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1" DIŞ DIŞ	1	20,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/4" DIŞ DIŞ	1	41,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/2" DIŞ DIŞ	1	60,50 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 2" DIŞ DIŞ	1	77,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1" DIŞ DIŞ	1	17,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1 1/4" DIŞ DIŞ	1	25,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1 1/2" DIŞ DIŞ	1	35,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 2" DIŞ DIŞ	1	57,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1"	1	31,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1 1/4"	1	46,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1 1/2"	1	69,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 2"	1	94,00 \$
60 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	18,00 \$
70 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	19,00 \$
90 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	21,00 \$
100 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1/4"	1	34,00 \$
120 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1/4"	1	44,00 \$



*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR



Özellikler

3 fazlı asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya her koşulda aynı hızda dönmesi için frekans invertörü kullanılması gerekir. Asenkron motorun hız kontrolünün frekans invertörü ile gerçekleştirilmesinin bazı avantajları vardır. Büyük güçlü motorlar yüksek enerji harcayacaktır. İşte bu tür yüksek enerji sarfiyatını önlemek ve motorların her koşulda istenilen devirde dönmesini sağlamak için değişik frekanslar üreterek motoru yormadan istenilen sabit hızda çalıştıran frekans invertörlü panolar üretilmiştir.

2 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
2x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.909,00 €
2x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.980,00 €
2x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.075,00 €
2x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.153,00 €
2x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.551,00 €
2x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.862,00 €
2x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.260,00 €
2x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.091,00 €
2x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.792,00 €
2x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	5.634,00 €
2x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	7.260,00 €
2x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	8.442,00 €

1 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.704,00 €
1x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.760,00 €
1x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.846,00 €
1x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.920,00 €
1x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.239,00 €
1x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.521,00 €
1x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.931,00 €
1x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.550,00 €
1x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.109,00 €
1x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.829,00 €
1x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.604,00 €
1x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	7.651,00 €
1x45kW FREKANS KONTROL PANOSU	10.357,00 €
1x55kW FREKANS KONTROL PANOSU	11.050,00 €
1x75kW FREKANS KONTROL PANOSU	12.990,00 €
1x90kW FREKANS KONTROL PANOSU	14.905,00 €

3 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
3x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.331,00 €
3x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.383,00 €
3x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.477,00 €
3x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.555,00 €
3x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.551,00 €
3x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.160,00 €
3x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.384,00 €
3x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	5.064,00 €
3x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	5.947,00 €
3x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.609,00 €
3x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	9.184,00 €
3x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	10.439,00 €

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

DİJİTAL PANOLAR



Özellikler

Hidrofor sistemlerinde, pompaların çalışma durumlarını, hata detaylarını ekran üzerinden izlemeye ve bu pompaları kontrol etmeye olanak sağlayan bir paneldir. Bunlara ilave olarak; Genel Hata / Su Yok / Faz Hatası ledleri ile menü içerisinde gezinip ayar yapmaya imkan sağlayan Yukarı / Aşağı butonları, Şalter, Pompa çalışma ve otomatik çalışma uyarı ledleri ile birlikte SET / RESET / ESC butonlarında bulunmaktadır.

STANDART PANOLAR

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	222,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	238,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	222,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	238,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	246,00 \$



İKİ POMPALI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	270,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	286,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	286,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	309,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	333,00 \$

ÜÇ POMPALI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	420,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	451,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	451,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	484,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	515,00 \$

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

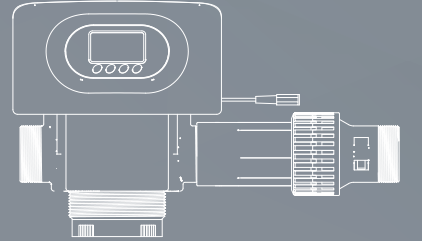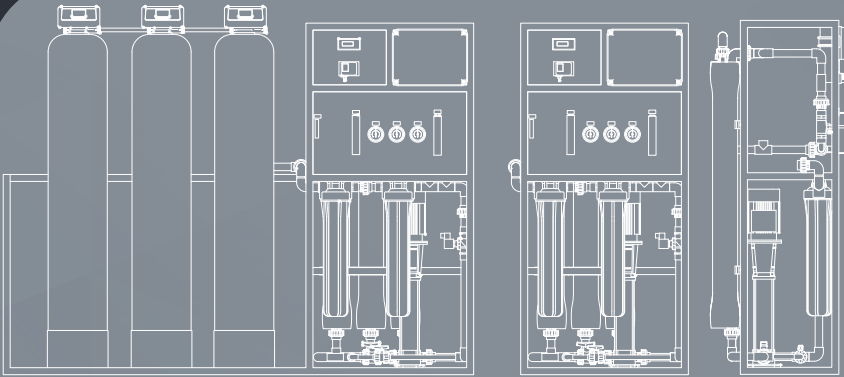

İletişim



İZMİR BÖLGE OFİSİ

Yunus Emre Mah. 7513/1. Sok.
No: 2/C Işıkkent / Bornova
İZMİR - TÜRKİYE
+90 444 4 622
izmir1@aquamab.com.tr

MERKEZ OFİS

Başaran Plaza
Abdul Halik Renda Cad. Atisan İş Merkezi
No:61 Ostim/ANKARA - TÜRKİYE
+90 444 4 622
info@aquamab.com.tr

ADANA BÖLGE OFİSİ

Efer Sanayi Sit. Yeşiloba Mah.
46167. Sok. C Blok No:37/A
Seyhan/ ADANA - TÜRKİYE
+90 322 429 26 67
adana@aquamab.com.tr