



2025 ENDÜSTRİYEL FİYAT LİSTESİ

www.aquamab.com.tr



AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HALİNDE ÜRÜNLERİMİZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Garanti sürecinde ürünün herhangi bir şekilde açılarak müdahale edilmesi/ tamirat yapılması,
- Kullanıcı hatalarından doğan arızalar,
- Elektrik voltaj dalgalanmasından doğan arızalar,
- Yanlış elektrik ve/veya mekanik bağlantının yapılması,
- Kapasite limitinin aşımı (Basınç, Debi, Voltaj, Suyun Kalitesindeki Değişim),
- Gerekli çalışma koşullarının oluşturulmaması,
- Eğitimsiz personel tarafından kullanılması

SATIŞ KOŞULLARI

2025 Fiyat Listemize KDV Dahil Edilmemiştir

- Faturalamada sevk tarihindeki T.C.M. Bankası Efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Ürünlerimiz depo teslimi olup, nakliye bedeli alıcıya aittir. Alıcının özel talebi olmadıkça firmamızın anlaşmalı ambar ve kargo firmaları ile gönderilir.
- Kullanılmış ürünler iade alınmaz.
- İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve ambalajlarının sağlam olması gerekmektedir.
- Stoklarımızda bulundurmadığımız / özel imalat ürünlerde siparişle birlikte avans talep edilir.
- **Alıcı nakliye esnasında hasar görmüş malzemeyi anında tespit edip, zararını bir tutanakla nakliye firmasından talep etmelidir.**
- Alıcılar, siparişlerini firmamız satış sorumlusuna, kaşe ve imza ile onaylanmış sipariş formu ile fax ya da e-posta yoluyla yazılı vermeleri rica olunur.
- Alıcı sipariş esnasında ödeme şekli ve vadesini bildirmesi rica olunur.
- Bayi kanalı ile yapılan satışlara yerinde teknik servis hizmeti verilmemektedir. Yerinde servis hizmeti ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Bayi tamir amaçlı gönderdiği ürünleri arızasını ayrıntılı yazarak ve irsaliye ile göndermelidir.
- Yapılacak “ SÜRELİ KAMPANYALAR” daki fiyatlar bu fiyat listesini bağlamaz.
- **Fiyat listesinde doğabilecek yazım ve unutmaya hataları müstesnadır. Fiyat listemizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.**

Not: Fiyat Katologumuzda kullanılan görseller bilgi amaçlı olup teknolojik v.b. değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ**BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ PROJE TES. İNŞ. TAAH. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Atısan San. Sit. Abdulhalik Renda Cad. No:61 Ostim/ANKARA

TEL : +90.312 444 4 622 - 397 26 64

FAX : +90.312 397 34 37

E-POSTA : info@aquamab.com.tr

WEB : www.aquamab.com.tr

BANKA HESAP NUMARALARI

İŞ BANKASI Şube Kodu: 4284 Hes. No: 529650 İban: TR 3100 0640 0000 1428 4052 9650

YAPI KREDİ Şube Kodu: 852 Hes. No: 83843586 İban: TR 8700 0670 1000 0000 8384 3586

TEB BANKASI Şube Kodu: 342 Hes. No: 14054 İban: TR 0900 0320 0034 2000 0001 4054

AKBANK Şube Kodu: 646 Hes. No: 62505 İban: TR 9200 0460 0646 8880 0006 2505

GARANTİ Şube Kodu: 481 Hes. No: 6291195 İban: TR 94 0006 2001 6150 0006 2973 12

FİNANSBANK Şube Kodu: 111 Hes. No: 33818066 İban: TR 2900 1110 0000 0000 3381 8066

ZİRAAT BANKASI Şube Kodu: 2178 Hes. No: 63958840 İban: TR 5500 0100 2178 6395 8840 5001

VAKIFBANK Şube Kodu: 402 Hes. No: 158007303546732 İban: TR 2800 0150 0158 0073 0354 6732

ENDÜSTRİYEL FİLTASYON SİSTEMLERİ

- 12 Tam Otomatik Multimedya Kum Filtreler
- 13 Yüzey Borulamalı Kum Filtreler
- 14 Tam Otomatik Karbon Filtreler
- 15 Yüzey Borulamalı Karbon Filtreler
- 16 Su Yumuşatma Sistemleri
- 17 Yüzey Borulamalı Su Yumuşatma Sistemleri
- 18 Tandem Yumuşatma Sistemleri
- 19 Arsenik Demir Mangan Filtrasyon Sistemleri
- 20 Elektroiyonizasyon Sistemleri
- 21 Ultrafiltrasyon Sistemleri
- 22 MBR Arıtma Sistemleri
- 23 Gri Su ve Yağmur Suyu Arıtma Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

- 26 Eco Vertex RO Sistemler
- 27 Ön Arıtmalı Eco Vertex RO Sistemler
- 28 Vertex RO Sistemler
- 29 Ön Arıtmalı Vertex RO Sistemler
- 32 Eco Apex Serisi Endüstriyel RO Cihazlar
- 33 Apex Serisi Endüstriyel RO Cihazlar

PAKET ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

- 34 Paket Konteyner İçi Arıtma Sistemleri
- 35 Biyolojik Atık Su Arıtım Sistemleri

UV

- 38 Ultraviyole Cihazlar
- 38 Ultraviyole Cihaz Yedek Parçaları

BIG ONE FİLTRE VE KARTUŞLAR

- 39 Big One Filtreler
- 40 Big One Filtre Kartuşları

DOZAJ ÜNİTELERİ

- 41 Kimyasal Tank Şasesi
- 41-42 AQUA Dozaj Pompaları

FİLTRELER

- 44 Torba Filtreler
- 45 Seperatörler
- 46 Çoklu Kartuş Sediment Filtreler
- 47 Yüksek Akış Filtreleri

TANKLAR

- 48 FRP Tanklar
- 48 FRP Tank Ekipmanları
- 49 Tuz ve Solüsyon Tankları

MEMBRANLAR

- 52-53 Mann Hummel Membranlar
- 54-55 Apex Serisi Membranlar

MİNERAL VE KİMYASALLAR

- 56 Mineral ve Kimyasallar


ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

- 57-58 Endüstriyel Ekipmanlar
- 59 Membran Kılıfları

RUNXIN VALFLER

- 62 3/4" Valfler
- 63 1" Valfler
- 64 3/4" Q Serisi Valfler
- 65 1" Q Serisi Valfler
- 66 1,5" Valfler
- 67- 68 2" Valfler
- 69 Tandem Valfler
- 70- 71 Yüzey Borulamalı Valfler
- 72 Manuel Filtre Valfleri
- 73 Manuel Yumuşatma Valfleri
- 74 Disk Filtreler
- 75-76 Difüzörler ve Ahtapotlar

BAŞARAN PLAZA

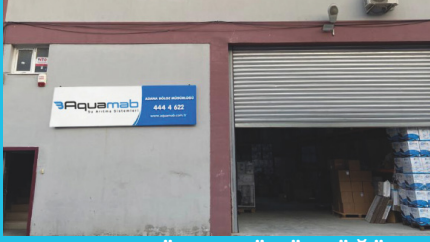

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



FABRİKA MERKEZ DEPO ANKARA



İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

BAŞARAN
SU ARITMA SİSTEMLERİ

Uzman kadrosu ile
müşteri hizmetlerimiz,
servis, sipariş, proje talep
ve değerlendirme için en iyi
çözümleri sağlayacaktır.
Tüm dünyada geçerli
e-posta adresimiz
(info@aquamab.com.tr)
veya +90 444 4 622
numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.

Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

HAKKIMIZDA

Başaran Grup bünyesinde, 2009 yılında faaliyete başlayan BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ LTD ŞTİ. AQUAMAB, OLİMPİA, MAB markalarını oluşturmuş ve bu markalar altında su arıtma sistemleri konusunda doğru ve kaliteli teknik hizmet kolay yedek parça temini, yaygın bayi ağı ile ihtiyaca yönelik en ekonomik ve ideal hizmet anlayışıyla çalışmalarını yapmakta, deneyimli kadrosu ile AR-GE ve üretime önem verilerek, tasarım, mühendislik ve malzeme temini hizmetlerini gerçekleştiren firmamız sektörde yaptığı başarılı teknik uygulamalar ile yükselişini sürdürmektedir.


BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Kendi faaliyet sahasında dünyanın en kaliteli malzemelerini üreten firmaların ve arıtma sektörünün en bilinen, güvenilen markaların temsilciliğini yapmakta olup deposundaki güçlü ve çeşitli stok ile taleplere en kısa sürede cevap verebilmektedir.

FALİYET ALANLARI

- İçme suyu paket arıtma sistemi
- Eysel ters osmos sistemi
- Endüstriyel ters osmos sistemi
- Su yumuşatma sistemi
- Kum filtrasyon sistemleri
- Karbon filtrasyon sistemleri
- Arsenik, demir mangan sistemi
- Ultraviyole sterilizasyon sistemleri
- Deiyonize sistemler
- Pompa ve hidrofor sistemleri

KALİTELİ ÜRETİM ÖZEL TASARIM

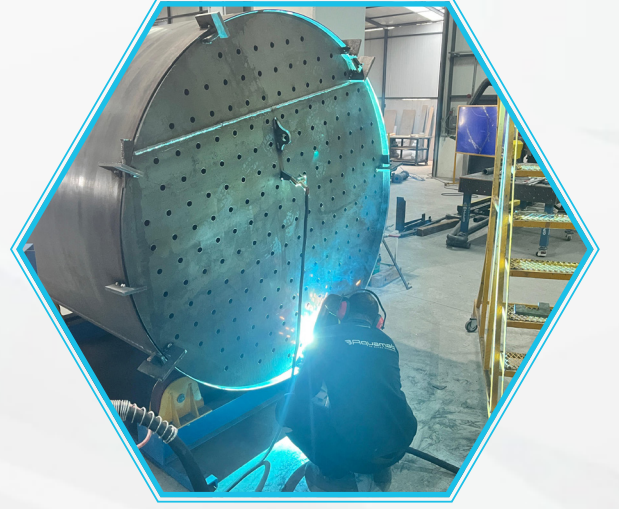


LOJİSTİK DEPOLAR



■ İnovasyon

■ Süreklilik

■ Çeşitlilik

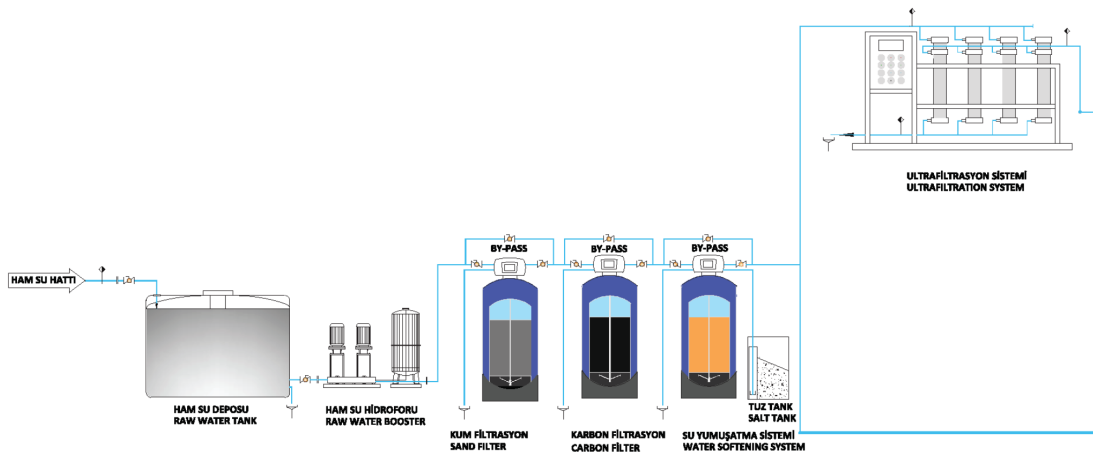

■ Teknik

■ Tecrübe


■ Uzmanlık

■ Mühendislik

■ AR-GE

■ Kalite

■ Çözüm

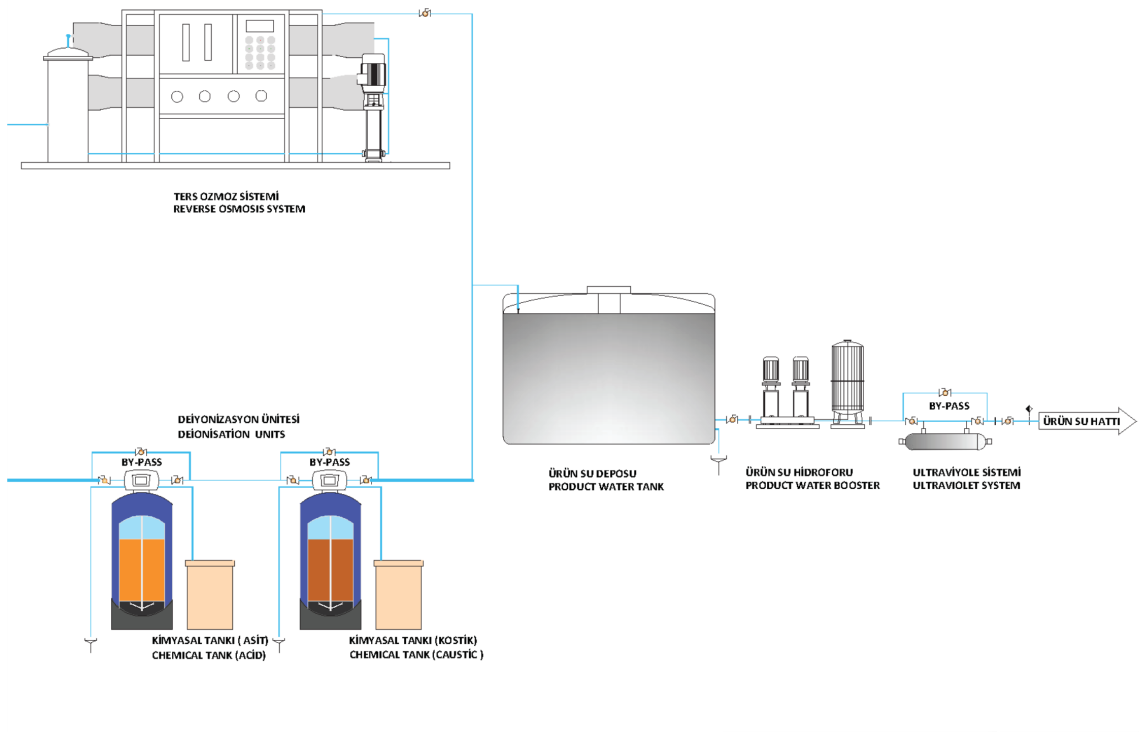

■ % 100 Güvenilirlik



Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

www.aquamab.com.tr

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER


- KUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ
- KARBON FİLTRASYON SİSTEMLERİ
- YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
- NİTRAT ARITMA SİSTEMLERİ
- ARSENİK ARITMA SİSTEMLERİ
- DEMİR MANGAN SİSTEMLERİ





TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Suda askıda katı madde olarak isimlendirilen ve bulanıklık, tortu gibi istenmeyen sonuçlar doğrudan katı partikülleri fiziksel filtrasyon ile uzaklaştırmak için kullanılır. Filtre valfi sayesinde insan müdahalesine gerek kalmaksızın ayarlanan zamanda geri yıkama yaparak tutulan katı partikülleri direnaja atar.

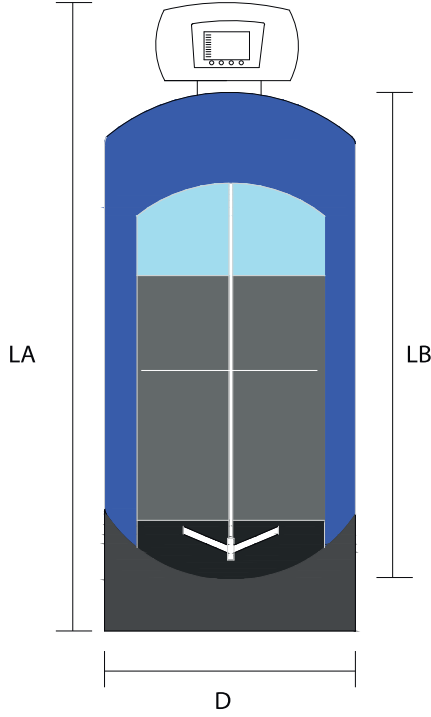

Mineral yoğunluğu 1,5kg/L'tir.
Mineral kabarma payı %40 alınmıştır.

Entegrasyon kablosu, çoklu tank uygulaması ve yüksek kalitede arıtım sağlar.

Çoklu tank uygulamalarında 1. Valf yıkamaya girdiğinde diğer valfler sıralamayı bekler. Valfler aynı anda yıkamaya girmeyerek kesintisiz arıtılmış su akışı sağlar.

ÜRÜN KODU	MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)		KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)			ANTİRASİT (kg)	KUVARS (kg)	FİYAT
				20 m/h	30 m/h				LA	LB	D			
19970006119	AG-1035	F71Q1	FRP	1	1,5	0,2	3/4"	3/4"	104	89	25	5	20	217,00 \$
19970006120	AG-1054			1	1,5	0,2	3/4"	3/4"	153	137	25	15	35	254,00 \$
19970006121	AG-1252	F67Q1		1,5	2,2	0,2	1"	1"	148	132	30	20	50	327,00 \$
19970006101	AG-1354			1,75	2,5	0,3	1"	1"	153	137	33	20	60	382,00 \$
19970006102	AG-1465			2	3	0,3	1"	1"	181	165	36	25	75	459,00 \$
19970006103	AG-1665			2,5	...	0,3	1"	1"	181	165	36	30	100	625,00 \$
19970006103	AG-1665	F134A1		2,5	4	0,3	1 1/2"	1 1/2"	181	165	36	30	100	858,00 \$
19970006104	AG-1865			3,5	5	0,5	1 1/2"	1 1/2"	181	165	46	30	140	1.049,00 \$
19970006105	AG-2162			4,5	6	0,5	1 1/2"	1 1/2"	181	165	46	40	180	1.230,00 \$
19970006105	AG-2162	F75A1		4,5	6	0,5	2"	2"	181	165	53	40	180	1.425,00 \$
19970006106	AG-2472			6	9	0,5	2"	2"	235	183	61	70	250	1.607,00 \$
19970006107	AG-3072	F99B1		9	...	1	2"	2"	235	183	76	100	400	2.239,00 \$
19970006107	AG-3072	F77B1		9	14	1	2"	2"	235	183	76	125	475	2.629,00 \$
19970006108	AG-3672			10	...	1	2"	2"	235	183	92	150	570	3.553,00 \$
19970004278	AG-4272	F111B1		18	20	1	2"	2"	247	183	105	250	750	4.463,00 \$



TR ÖZELLİKLER

- Alt-üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- PVC-U malzemedен borulama
- Tam otomatik kontrol valfi
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz

MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)		KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)		ANTİRASİT (kg)	KUVARS (kg)	FİYAT
			20 m/h	30 m/h				H	D			
AG-3072	ELEK. AKT.	FRP	9	14	1	DN50	DN50	150	120	140	475	5.050,00 \$
AG-3672			14	20		DN50	DN50	150	120	175	600	5.655,00 \$
AG-4272			18	27		DN65	DN65	150	160	210	775	6.810,00 \$
AG-4872			24	30		DN65	DN65	150	120	315	1125	7.860,00 \$
AG-6386			40	50		DN80	DN80	150	160	560	2025	10.800,00 \$
AG-160		ST37	40	60		DN80	DN80	150	160	595	2375	
AG-200			63	94		DN100	DN100	150	200	805	3150	
AG-240			91	136		DN125	DN125	150	240	1155	4525	
AG-280			123	185		DN150	DN150	200	280	1575	6200	

PLC Pano + Dokunmatik Ekran Farkı : 2.815 \$

TR ÖZELLİKLER



- Epoksi boyalı karbon çelik tank
- Çap 1600 alt üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- Çap 2000 ve üzeri ayna üzeri mantar difüzör
- PVC-U malzemedен borulama
- Elektrik aktüatörlü vana
- PLC kontrol paneli (Dokunmatik ekran opsiyonel)
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz
- Opsiyonel galvaniz boru





TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

İçeriğindeki hindistan cevizi kabuğu bazlı granüler aktif karbon sayesinde suda bulunan ve koku problemleri yaşatan, çözünmüş gazlı, serbest klor veya zirai ilaç kalıntılarını absorbe eden fiziko kimyasal filtrasyon ünitesidir. Filtre valfleri sayesinde insan müdahalesine gerek kalmaksızın ayarlanan zamanında geri yıkama yaparak, üzerindeki absorbe edilen kimyasal basıncının kalkması ile granüler aktif karbonun daha verimli çalışmasını sağlar.

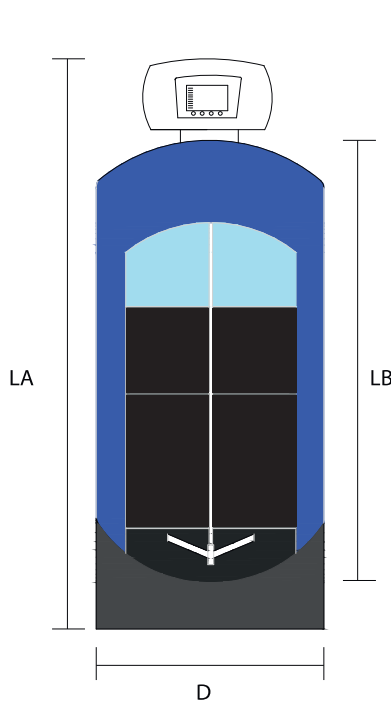

Mineral yoğunluğu 0,64 kg/Lt'dir.
Mineral kabarma payı %40 alınmıştır.

Entegrasyon kablosu, çoklu tank uygulaması ve yüksek kalitede arıtım sağlar.

Çoklu tank uygulamalarında 1. Valf yıkamaya girdiğinde diğer valfler sıralamayı bekler. Valfler aynı anda yıkamaya girmeyerek kesintisiz arıtılmış su akışı sağlar.

ÜRÜN KODU	MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)		KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)			KARBON (kg)	KUVARSA (kg)	FİYAT
				20 m/h	30 m/h				LA	LB	D			
19970006124	C-1035	F71Q1	FRP	1	1,5	0,2	3/4"	3/4"	104	89	25	15	...	253,00 \$
19970006125	C-1054			1	1,5	0,2	3/4"	3/4"	153	137	25	25	...	318,00 \$
19970006126	C-1252	F67Q1		1,5	2,2	0,2	1"	1"	148	132	30	30	...	408,00 \$
19970006109	C-1354			1,75	2,5	0,3	1"	1"	153	137	33	35	15	470,00 \$
19970006110	C-1465			2	3	0,3	1"	1"	181	165	36	45	15	565,00 \$
19970006111	C-1665			2,5	...	0,3	1"	1"	181	165	36	65	25	780,00 \$
19970006111	C-1665	F134A1		2,5	4	0,3	1 1/2"	1 1/2"	181	165	36	65	25	1.011,00 \$
19970006112	C-1865			3,5	5	0,5	1 1/2"	1 1/2"	181	165	46	75	50	1.217,00 \$
19970006113	C-2162			4,5	...	0,5	1 1/2"	1 1/2"	181	165	46	100	75	1.449,00 \$
19970006113	C-2162	F75A1		4,5	6	0,5	2"	2"	181	165	53	100	75	1.644,00 \$
19970006114	C-2472			6	9	0,5	2"	2"	235	183	61	125	100	1.910,00 \$
19970006115	C-3072	F99B1		9	...	1	2"	2"	235	183	76	150	225	2.539,00 \$
19970006116	C-3072	F77B1		9	14	1	2"	2"	235	183	76	150	225	2.994,00 \$
19970006116	C-3672			10	15	1	2"	2"	235	183	92	225	325	4.054,00 \$
19970004272	C-4272	F111B1		18	20	1	2"	2"	247	183	105	275	400	5.115,00 \$



TR ÖZELLİKLER

- Alt-üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- PVC-U malzemeden borulama
- Tam otomatik kontrol valfi
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz

MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)		KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)		KARBON (kg)	KUVARS (kg)	FİYAT
			20 m/h	30 m/h				H	D			
C-3072	ELEK. AKT.	FRP	9	14	1	DN50	DN50	150	76	150	225	5.190,00 \$
C-3672			14	20		DN50	DN50	150	91	225	325	6.035,00 \$
C-4272			18	27		DN65	DN65	150	107	275	400	7.335,00 \$
C-4872			24	30		DN65	DN65	150	120	400	550	8.675,00 \$
C-6386			40	50		DN80	DN80	150	160	700	1000	12.350,00 \$
C-160		ST37	40	60		DN80	DN80	150	160	850	1150	
C-200			63	94		DN100	DN100	150	200	1325	500	
C-240			91	136		DN125	DN125	150	240	1900	725	
C-280			123	185		DN150	DN150	200	280	2600	975	

PLC Pano + Dokunmatik Ekran Farkı : 2.815 \$

TR ÖZELLİKLER



- Epoksi boyalı karbon çelik tank
- Çap 1600 alt üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- Çap 2000 ve üzeri ayna üzeri mantar difüzör
- PVC-U malzemeden borulama
- Elektrik aktüatörlü vana
- PLC kontrol paneli (Dokunmatik ekran opsiyonel)
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz
- Opsiyonel galvaniz boru



TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ENDÜSTRİYEL SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Su içerisinde kayonlar halinde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) negatif yüklü karbonat (CO) iyonları ile birleşerek kireç iyonları (CaCO) oluşturur ve çökelirler. Bu iyonlar, iyon değişimi tekniği ile çalışan katyonik reçine olarak isimlendirilen sentetik reçine üzerinde kalır. Reçine bir süre sonra doygunluğa ulaşır. Rejenerasyon olarak adlandırılan süreçte, tuzdan gelen sodyum iyonları, reçine üzerine tekrar alınarak bırakılan sertlik iyonları gidere atılır ve süreç sürekli devam eder.

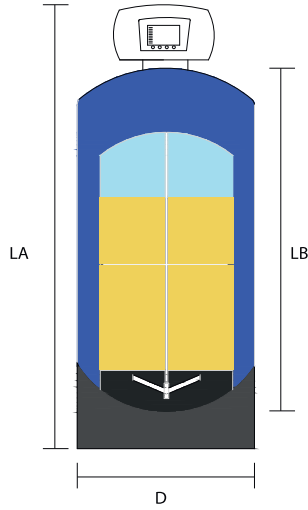

- Mineral yoğunluğu 0,85kg/Lt'dir. Mineral kabarma payı %40 alınmıştır.
- Entegrasyon kablosu, çoklu tank uygulaması ve yüksek kalitede arıtım sağlar.
- Çoklu tank uygulamalarında 1. Valf yıkamaya girdiğinde diğer valfler sıralamayı bekler. Valfler aynı anda yıkamaya girmeyerek kesintisiz arıtılmış su akışı sağlar.

ÜRÜN KODU	MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)	KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)			REÇİNE (kg)	TUZ TANKI (lt)	FİYAT
								LA	LB	D			
19970006019	S-1035	F69A3 - F70B	FRP	1,2	0,2	3/4"	3/4"	104	89	25	30	70	452,00 \$
19970006020	S-1054			2	0,2	3/4"	3/4"	153	137	25	50	70	540,00 \$
19970006021	S-1252			2	0,2	1"	1"	148	132	30	60	70	608,00 \$
19970006001	S-1354	F63B3-F70A		3,2	0,2	1"	1"	153	137	33	80	100	745,00 \$
19970006002	S-1465			4	0,2	1"	1"	181	165	36	100	100	996,00 \$
19970006003	S-1665			4	0,2	1"	1"	181	165	36	150	140	1.225,00 \$
19970006003	S-1665	F133A3		6	0,3	1 1/2"	1 1/2"	181	165	36	150	140	1.480,00 \$
19970006004	S-1865			8	0,5	2"	2"	181	165	46	200	200	1.969,00 \$
19970006013	S-2162			8	1	2"	2"	181	165	46	250	300	2.279,00 \$
19970006013	S-2162	F74A3		10	1	2"	2"	181	165	53	250	300	2.481,00 \$
19970006006	S-2472			10	1	2"	2"	235	183	61	300	300	2.832,00 \$
19970006007	S-3072	F99A3		10	1	2"	2"	235	183	76	500	500	4.001,00 \$
19970006007	S-3072	F77A3		15	1	2"	2"	235	183	92	500	500	4.427,00 \$
19970006008	S-3672			15	1	2"	2"	247	183	105	750	750	6.114,00 \$
19970004280	S-4272	F111A3		20	1	2"	2"	247	183	105	900	1000	7.561,00 \$

*Servis Debisi 40 m³/m²*h'a göre belirtilmiştir.



TR ÖZELLİKLER

- Alt-üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- PVC-U malzemeden borulama
- Tam otomatik kontrol valfi
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz

MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)	KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)		REÇİNE (kg)	TUZ TANKI (lt)	FİYAT
							H	D			
S-3072	ELEK. AKT.	FRP	18	1	DN65	DN65	150	107	500	500	8.650,00 \$
S-3672			24		DN65	DN65	150	120	750	1000	10.530,00 \$
S-4272			18		DN65	DN65	150	107	900	1000	11.730,00 \$
S-4872			24		DN65	DN65	150	120	1200	1000	14.225,00 \$
S-6386			40		DN80	DN80	150	160	1800	1000	16.595,00 \$
S-160		ST37	40		DN80	DN80	150	160	2500	1500	
S-200			63		DN100	DN100	150	200	3800	1500	
S-240			91		DN125	DN125	150	240	4400	2000	

*Servis Debisi 40 m³/m²*h*a göre belirtilmiştir.

PLC Pano + Dokunmatik Ekran Farkı : 2.815 \$

TR ÖZELLİKLER

- Epoksi boyalı karbon çelik tank
- Çap 1600 alt üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- Çap 2000 ve üzeri ayna üzeri mantar difüzör
- PVC-U malzemeden borulama
- Elektrik aktüatörlü vana
- PLC kontrol paneli (Dokunmatik ekran opsiyonel)
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz
- Opsiyonel galvaniz boru






TR ÖZELLİKLER

- Alt-üst toplama yapısı ahtapot difüzör
- PVC-U malzemeden borulama
- Tam otomatik kontrol valfi
- Zaman kontrollü otomatik ters yıkama
- Maksimum çalışma basıncı 6 bar
- Elektrik beslemesi 220V/50Hz

ÜRÜN KODU	MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)	KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)			REÇİNE (kg)	TUZ TANKI (lt)	FİYAT
								LA	LB	D			
19970006248	SD-1035	F73	FRP	1,5	0,2	1"	1/2"	104	89	25	30*2	70	867,00 \$
19970006212	SD-1054			1,5	0,2	1"	1/2"	153	137	25	50*2	100	1.043,00 \$
19970006027	SD-1252			2,2	0,2	1"	1/2"	148	132	30	70*2	100	1.176,00 \$
19970006009	SD-1354			2,5	0,2	1"	1/2"	153	137	33	80*2	130	1.358,00 \$
19970006010	SD-1465			3	0,2	1"	1/2"	181	165	36	100*2	140	1.750,00 \$
...	SD-2472	F135		9	0,5	1"	1"	181	165	36	300*2	200	5.383,00 \$
...	SD-3072			10	0,7	1 1/2"	1"	181	165	36	500*2	300	7.644,00 \$

*Servis Debisi 40 m³/m²*h'a göre belirtilmiştir.

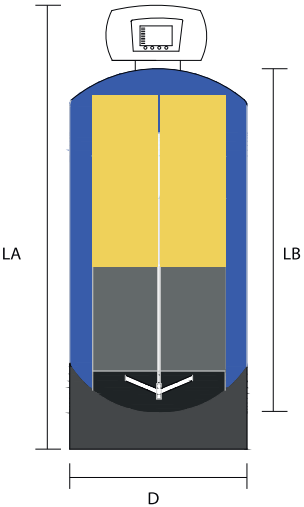



TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

EPA tarafından birinci derecede kanserojen maddeler grubuna sokulan arseniğin suda müsaade edilen en yüksek miktar $10\mu\text{g/l}$ 'dir. AQUAMAB Arsenik filtrasyon sistemleri ile bu değerin altında su elde edimi sağlanır. Arsenik, çok iyi bilinen bir zehirdir. Suda yüksek miktarlarda bulunması doku bozulmalarına, dolaşım sistemi problemlerine yol açar ve ayrıca kanser riskinin yükselmesine sebep olur. Fizyolojik olarak protein yapısını bozduğu iddia edilmektedir. Demir ve mangan genellikle suda çözünmüş halde bulunur. Suyunuzda sarımsı bir bulanıklığa ve su ile çalışan makinelerinizin ya da tesisatınızın zarar görmesine neden olur AQUAMAB Demir-MaNgan filtrasyon sistemleri ile suyunuzda bulunması muhtemel demir ve mangani oksidasyon filtrasyon yöntemi ile suyunuzdan arındırır.

MODEL	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)			KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)			AQUAMANDIX (kg)	KUVARS (kg)	FİYAT
			7 m/h	10 m/h	15 m/h				LA	LB	D			
DMA-1054	F71B1	FRP	0,34	0,5	0,7	0,2	3/4"	3/4"	153	137	25	15	35	312,00 \$
DMA-1252	F67B1		0,49	0,7	1	0,2	1"	1"	148	132	30	20	40	416,00 \$
DMA-1354			0,6	0,85	1,28	0,3	1"	1"	153	137	33	25	55	479,00 \$
DMA-1465			0,67	0,96	1,45	0,3	1"	1"	181	165	36	35	70	545,00 \$
DMA-1665			0,88	1,3	1,9	0,3	1"	1"	181	165	36	50	100	606,00 \$
DMA-1665	F134A1		0,88	1,3	1,9	0,3	1 1/2"	1 1/2"	181	165	36	50	100	1.143,00 \$
DMA-1865			1,1	1,6	2,4	0,3	1 1/2"	1 1/2"	181	165	46	75	115	1.441,00 \$
DMA-2162			1,5	2,2	3,3	0,3	11/2"	11/2"	181	165	46	85	175	1.696,00 \$
DMA-2162	F75A1		1,5	2,2	3,3	0,5	2"	2"	181	165	53	85	175	1.846,00 \$
DMA-2472			3	2,9	4,3	0,5	2"	2"	235	183	61	100	225	2.044,00 \$
DMA-3072	F99B1		3,17	4,5	6,8	0,5	2"	2"	235	183	76	125	475	3.075,00 \$
DMA-3072	F77B1		4,6	6,5	9,8	0,5	2"	2"	235	183	92	125	475	3.573,00 \$
DMA-3672			4,6	6,5	9,8	0,5	2"	2"	235	183	92	175	650	5.462,00 \$
DMA-4272	F111B1		6,1	8,5	13,2	0,	2"	2"	247	183	105	200	775	6.461,00 \$



ÜRÜN KODU	VALF MODELİ	GÖVDE MALZEMESİ	SERVİS DEBİSİ (m³/h)			KAYIP (bar)	SERVİS (inch)	DRENAJ (inch)	BOYUTLAR (cm)		AQUAMANDIX (kg)	KUVARS (kg)	FİYAT
			7 m/h	10 m/h	15 m/h				H	D			
DMA-120	ELEK. AKT.	FRP	7,9	11,6	17,5	1	DN65	DN65	150	120	250	1275	
DMA-140			10,7	15,4	23	1	DN65	DN65	150	140	325	2625	
DMA-160			14	20	30	1	DN80	DN80	150	160	450	2625	
DMA-180			19,8	28,3	42,5	1	DN80	DN80	150	180	600	2750	
DMA-200			22	31,4	47,1	1	DN100	DN100	150	200	650	3300	
DMA-220			26,6	38	57	1	DN100	DN100	150	220	750	4000	
DMA-240			31,6	45,2	67,8	1	DN125	DN125	150	240	950	4700	
DMA-260			37,1	53	79,6	1	DN150	DN150	200	260	1100	6000	



TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

EDI, iyon değişim teknolojisi, iyon değişim membran teknolojisi ve iyon elektrik geçiş teknolojisi için geçerli olan bir tür saf su üretim aparatıdır. Sudaki yüklü iyonu hareket ettirmek için her iki uçta yüksek voltajlı elektrotlar kullanarak ve iyon değişim reçinesi ve seçici reçine membranı ile iyon değişim teknolojisi ile akılcıca birleştirilmiş elektro diyalizdir. Su arıtma için hareket eden iyonları hızlandırır. EDI, kolay kullanım ve mükemmel çevre koruma özelliklerine sahiptir. Yüksek saflıkta su üretiminde yeşil bir devrimdir.

MODEL	GİRİŞ BASINCI (bar)	ÜRÜN DEBİSİ (m3/h)	VERİM (%)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MODÜL ÖLÇÜLERİ			VOLTAJ	FİYAT
					W	L	H		
EDI-P-50	1-3	50	70-80	DN8	155	115	330	24-30	
EDI-P-100	1-3	100	70-80	DN8	155	145	330	32-40	
EDI-P-200	1-3	200	70-80	DN8	155	205	330	40-50	
EDI-P-500	1-3	500	85-95	DN25	310	152	680	9-18	
EDI-P-1000	1-3	1000	90-95	DN25	310	215	680	15-30	
EDI-P-2000	1,5-4	2000	90-95	DN25	310	365	680	30-60	
EDI-P-3000	1,5-4	3000	90-95	DN25	310	520	680	45-90	
EDI-P-4000	1,5-4	4000	90-95	DN25	310	665	680	60-120	



TR UYGULAMA ALANLARI

- Enerji santrallerinden kimyasal su arıtma
- Elektronik, yarı iletken, Hassas makine Endüstrisi
- Yiyecek, içecek, içme suyu hazırlama tesislerinde
- Küçük saf su istasyonu
- İnce kimyasallar için ultra saf su
- Diğer endüstriler için yüksek saf su
- İlaç endüstrisi için yüksek saf su
- Deniz suyunun tuzdan arındırılması, acı su

TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Ultrafiltrasyon (UF), sıvıların düşük basınç ile membrandan geçirilerek büyüklüklerine göre partiküllerin dışarıda tutulması sağlanan bir çeşit membran filtrasyon sistemidir. Membrandan akış, membran yapısının iç ve dış duvarları arasında bir basınç gradyanı uygulanarak sağlanır. Uf Sistemleri 0,01 mikron por çapına sahip membranlar sayesinde hiçbir kimyasal madde kullanımına gerek kalmadan suyu bulanıklık, bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalardan arındırır. Yani bu por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek, 0,1 NTU'dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Uf modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel, biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ters ozmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamak ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmaktadır. Ayrıca suyu ozmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır.



MODEL	YÜZEY ALANI (m ²)	MODÜL BOYUTU		MODÜL	FİYAT
		7 m/h	15 m/h		
AQUAMAB - UF - 5	1-3	1,5	4,5	1	
AQUAMAB - UF - 5-2	1-3	3	13	2	
AQUAMAB - UF - 10	1-3	3	13	1	
AQUAMAB - UF - 20	1-3	6	26	2	
AQUAMAB - UF - 30	1-3	9	39	3	
AQUAMAB - UF - 40	1,5-4	12	42	4	

TR KULLANIM ALANLARI

- Nehir veya kuyu sularının filtrasyonu
- Atıksu arıtma tesis çıkış sularının hassas filtrasyonu
- Desalinasyon sistemleri ön arıtımı bakteri ve virüs giderimi
- RO ön filtrasyonu
- Toplam organik renk ve karbon giderimi

TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Membran ayırma proses sistemi, konvansiyonel çöktürme tankının sistemden uzaklaştırılmasına ve daha büyük hacimsel yükün çok daha küçük bir alanda uzaklaştırılmasına olanak sağlar. Membran Biyoreaktör Sistemi, yüksek oranda (yaklaşık %98) BOİ giderimi, tam nitrifikasyon ve orantılı denitrifikasyon ile yüksek kaliteli çıkış suyu sağlar. Belirgin bir şekilde SS kaldırma sağlar. Artılmış atık suyun bulanıklık değerleri düşüktür. (<0.3 NTU) ve SDI değeri (<3) çıkış suyu tekrar kullanılabilir. veya sulanabilir. NANO teknolojilerinde ve RO sistemlerinde ters yıkama suyu olarak da kullanılabilir.

TR AVANTAJLAR

- Son yıkama tankına gerek yok
- Çamur artımında düşük maliyet
- Gelişmiş otomasyon seviyesi, daha az işçilik
- Konteyner içi dönüştürme
- Kolay taşıma ve kolay kurulum

**TR ÖZELLİKLER**

- Çok kaliteli ve mutlak artılmış su kalitesi sağlar.
- Bu şekilde artılmış atık su geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir.
- Bulanıklık: <1NTU
- Bakteriyel kirlilik yok
- Daha küçük hacimli havalandırma tankı kullanılmaktadır çünkü
- yüksek MLSS (8-30g/l) konsantrasyonunda çalışır.
- Çamur oluşumu daha azdır.
- Bir çökeltme tankına gerek yoktur.
- Atık Suyun geri kazanılması ile doğal
- kaynakların sürdürülebilirliği sağlanır.



TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Gri su geri kazanımı, evsel atıksuyun en az kirlenen kısmının (duş, lavabo ve küvetten gelen su) yeniden kullanım için artılmasıdır. Bazı özel durumlarda çamaşır makinesinden ve mutfaktan gelen su gri su olarak kabul edilebilir ve yeniden artılabilir. Gri su, evsel atık su içinde en büyük orana sahiptir. Genel olarak evsel atık suların %50-70'i gri sudur.

TR KULLANIM ALANLARI


- Rezervuar Besleme
- Sulama
- Araba yıkama
- Kaba Temizlik
- Soğutma Kulesini Besler
- Yıkama
- Süs Havuzu



TR EKİPMANLAR


- Kıl Filtresi (İnce Filtre)
- Biyolojik Arıtma / Oksijen
- Zenginleştirme (Opsiyonel)
- Aktif Karbon Filtrasyonu
- Membran Teknolojisi ile Ultrafiltrasyon Prosesi
- Klor Dezenfeksiyonu



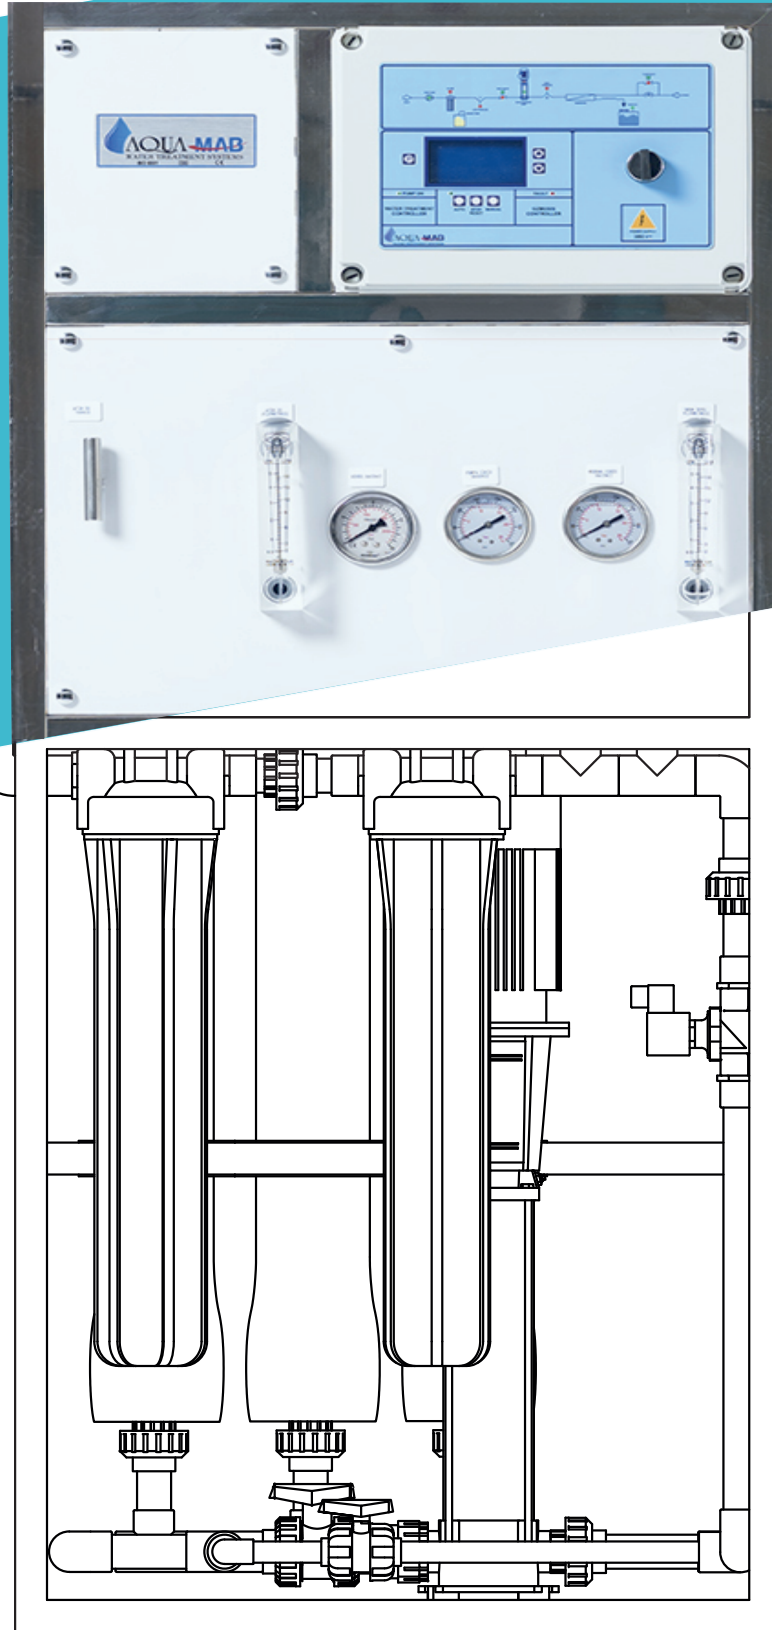

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Aquamab
Su Arıtma Sistemleri

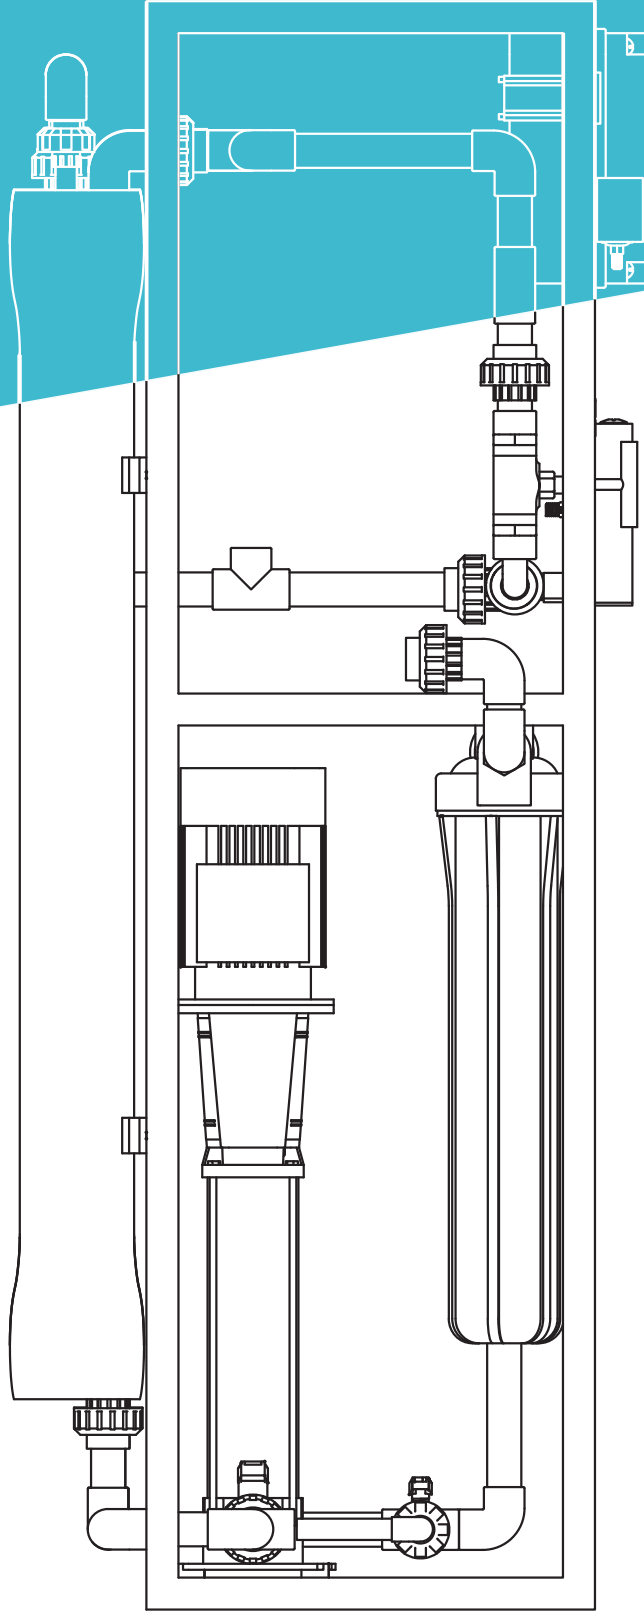

Su, yüksek basınçlara pompalanır ve yarı geçirgen membranlara iletilir. Membranlarda çapraz akış prensibi sayesinde tuz, ağır metal, bakteri, kalıntı, çözünmüş iyonlar dahil sudaki tüm safsızlıklar %95 - %99,8 oranında saflaştırılır.



TR NOTLAR

Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 5 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal özelliklerine göre +/-%15 değişebilir. Standart dışı ters osmoz üniteleri, tablebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Endüstriyel ters osmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir.

TR ÖZELLİKLER

- %96 Sıfırlama
- Boyalı Çelik Şasi
- Atık ve Membran Girişi SS 304 Paslanmaz Çelik Borulama (Opsiyonel)
- 300 PSI Membran Kabi
- 4040 Membran
- Alçak Basınç Anahtarları
- Pano Tipi TDS Ölçüm Cihazı
- Girişi Elekt. AKT. Vanası
- Atık ve Ürün Suyu Debi Metresi
- SS 316 İğneli Atık Su Ayar Vanası
- SS 304 Paslanmaz Çelik Dik Milli Santrifüj Pompa (Opsiyonel)
- Gliserinli Manometre
- Durum Kontrol ve İkaz Lambaları
- Auto Flushing (Opsiyonel)
- Dozaj Pompası (Opsiyonel)
- Ürün Suyu Deposu Seviye Flatörü

MODEL	KAPASİTE (m³/g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	FİYAT
ECO RO 900	2	1	1	50	2.110,00 \$
ECO VERTEX RO 1*1	5	1	1	50	2.445,00 \$
ECO VERTEX RO 2*1	10	2	2	50	2.765,00 \$
ECO VERTEX RO 3*1	15	3	3	60	3.855,00 \$
ECO VERTEX RO 4*1	20	4	4	60	4.195,00 \$
ECO VERTEX RO 3*2	30	6	3	60	5.030,00 \$
ECO VERTEX RO 4*2	40	8	3	60	5.825,00 \$
ECO VERTEX RO 5*2	50	10	5	60	6.585,00 \$

*Otomatik CIP & Duruş Durulama Sistem Farkı : 3.325,00 \$

- Paslanmaz Pompa
- Polietilen Tank
- PVC Borulama
- Klasik Ledli Panel

Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)

-

2.375,00 \$




TR NOTLAR

Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 5 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal zelliklerine göre +/-%15 değişir. Standart dışı ters osmoz üniteleri, tablebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Endüstriyel ters osmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir.

TR EKİPMANLAR

- %96 Saflaştırma
- Boyalı Çelik Şasi
- Atık ve Membran Girişi SS 304 Paslanmaz Çelik Borulama (Opsiyonel)
- 300 PSI Membran Kapağı
- 4040 Membran
- Alçak Basınç Anahtarları
- Pano Tipi TDS Ölçüm Cihazı
- Girişi Elekt. AKT. Vanası
- Atık ve Ürün Suyu Debi Metresi
- SS 316 İğneli Atık Su Ayar Vanası
- SS 304 Paslanmaz Çelik Dik Milli Santrifüj Pompa (Opsiyonel)
- Gliserinli Manometre
- Durum Kontrol ve İkaz Lambaları
- Auto Flushing (Opsiyonel)
- Dozaj Pompası (Opsiyonel)
- Ürün Suyu Deposu Seviye Flatörü

MODEL	KAPASİTE (m³/g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	KARBON FİLTRE	KUM FİLTRE	FİYAT
ECO RO 900	2	1	1	50	10*35	10*35	3.175,00 \$
ECO VERTEX RO 1*1	5	1	1	50	10*35	10*35	3.355,00 \$
ECO VERTEX RO 2*1	10	2	2	50	10*54	10*54	3.795,00 \$
ECO VERTEX RO 3*1	15	3	3	60	12*52	12*52	5.175,00 \$
ECO VERTEX RO 4*1	20	4	4	60	13*54	13*54	5.750,00 \$
ECO VERTEX RO 5*1	25	5	5	60	13*54	13*54	6.095,00 \$
ECO VERTEX RO 3*2	30	6	3	60	14*65	14*65	7.850,00 \$
ECO VERTEX RO 4*2	40	8	4	60	16*65	16*65	9.100,00 \$
ECO VERTEX RO 5*2	50	10	5	60	18*65	18*65	9.920,00 \$

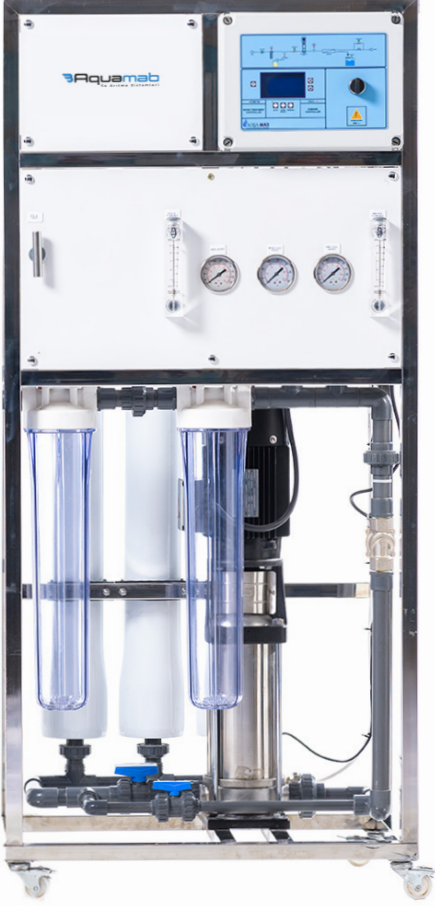

TR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 5 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal özelliklerine göre +/-%15 değişebilir. Standart dışı ters osmoz üniteleri, tablebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Endüstriyel ters osmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir.

TR EKİPMANLAR

- SS304 Paslanmaz Çelik Şasi
- Düşük ve Yüksek Basınç hattı U-PVC (PN20) Borulama
- Dik milli SS304 paslanmaz santrifüj pompa
- FRP Membran Kabı
- Autoflush Sistemi
- IP 56 Kontrol Panosu
- Durum Kontrol ve İkaz Lambaları (Dijital Pano)
- Alçak Basınç Şalteri
- Temiz ve Atık su Debi Metreleri
- Giriş Selenoid Vana
- Ürün Suyu İletkenlik Göstergesi

MODEL	KAPASİTE (m ³ /g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	FİYAT
RO 900	2	1	1	50	3.020,00 \$
VERTEX RO 1*1	5	1	1	50	3.365,00 \$
VERTEX RO 2*1	10	2	2	50	3.710,00 \$
VERTEX RO 3*1	15	3	3	60	4.835,00 \$
VERTEX RO 4*1	20	4	4	60	5.195,00 \$
VERTEX RO 5*1	36	5	5	60	5.680,00 \$
VERTEX RO 3*2	30	6	3	60	6.030,00 \$
VERTEX RO 4*2	40	8	3	60	7.870,00 \$
VERTEX RO 5*2	50	10	5	60	8.745,00 \$
VERTEX RO 4*3	60	12	3	60	9.905,00 \$
VERTEX RO 5*3	75	15	5	60	10.880,00 \$
VERTEX RO 4*4	80	16	4	60	13.513,00 \$

*Otomatik CIP & Duruş Durulama Sistem Farkı : 3.500,00 \$

- Paslanmaz Pompa
- Polietilen Tank
- PVC Borulama
- Dijital Elektronik Panel

Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)

-

2.375,00 \$



TR NOTLAR


Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 5 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal özelliklerine göre +/- %15 değişir. Standart dışı ters osmoz üniteleri, talebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Endüstriyel ters osmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir.

TR EKİPMANLAR


- %99 Sıfırlama
- SS304 Paslanmaz Çelik Şasi
- Atık ve Membran Girişi SS 304 Paslanmaz Çelik Borulama (Opsiyonel)
- 300 PSI Membran Kabı
- 4040 Membran
- Alçak Basınç Anahtarları
- Pano Tipi TDS Ölçüm Cihazı
- Girişi Elekt. AKT. Vanası
- SS 316 İğneli Atık Su Ayar Vanası
- SS 304 Paslanmaz Çelik Dik Milli Santrifüj Pompa
- Gliserinli Manometre
- Durum Kontrol ve İkaz Lambaları (Dijital Pano)
- Autoflush Sistemi
- Dozaj Pompası (Opsiyonel)
- Ürün Suyu Deposu Seviye Flatörü



MODEL	KAPASİTE (m³/g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	KARBON FİLTRE	KUM FİLTRE	FİYAT
RO 900	2	1	1	50	10*35	10*35	4.120,00 \$
VERTEX RO 1*1	5	1	1	50	10*35	10*35	4.550,00 \$
VERTEX RO 2*1	10	2	2	50	10*54	10*54	5.255,00 \$
VERTEX RO 3*1	15	3	3	60	12*52	12*52	6.880,00 \$
VERTEX RO 4*1	20	4	4	60	13*54	13*54	7.380,00 \$
VERTEX RO 5*1	36	5	5	60	13*54	13*54	7.850,00 \$
VERTEX RO 3*2	30	6	3	60	14*65	14*65	8.850,00 \$
VERTEX RO 4*2	40	8	3	60	18*65	18*65	10.885,00 \$
VERTEX RO 5*2	50	10	5	60	10*35	10*35	12.050,00 \$

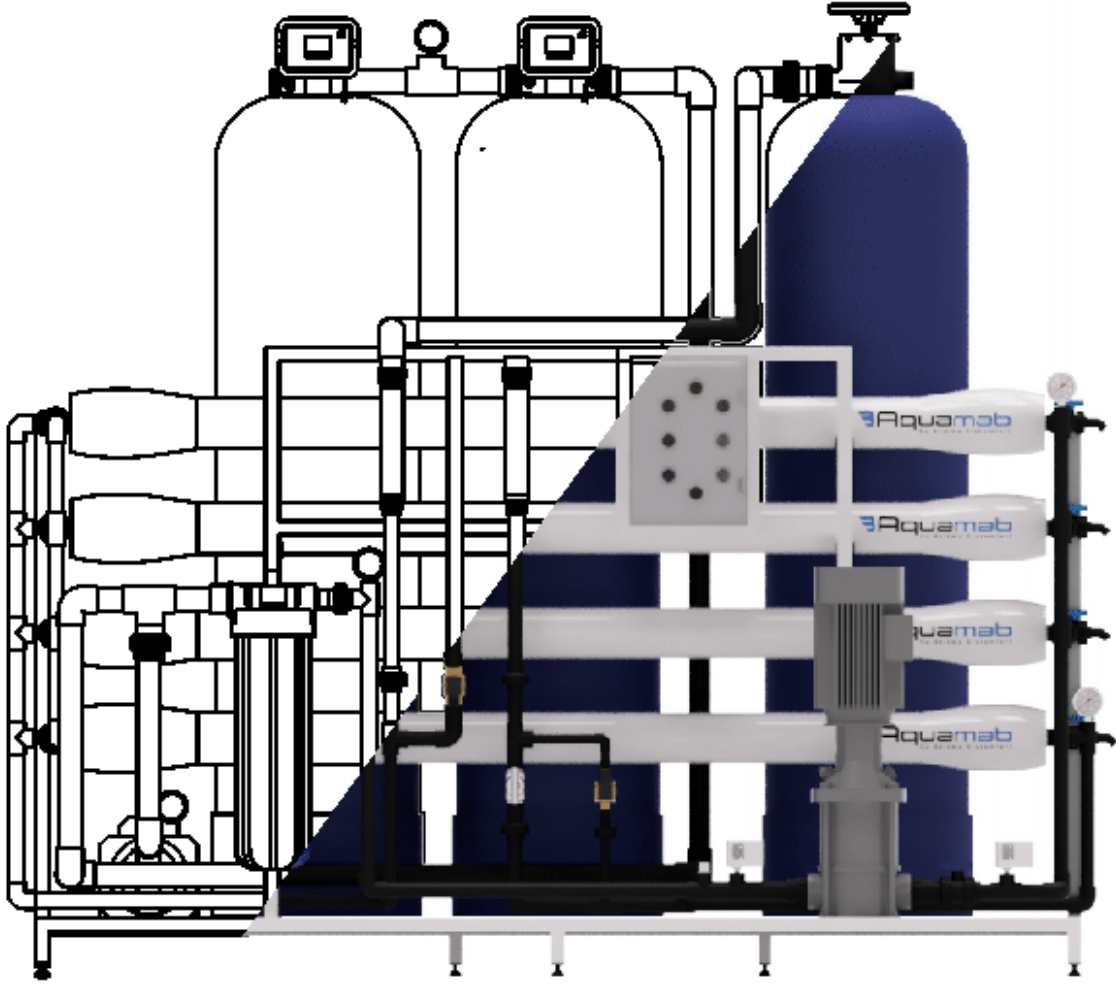



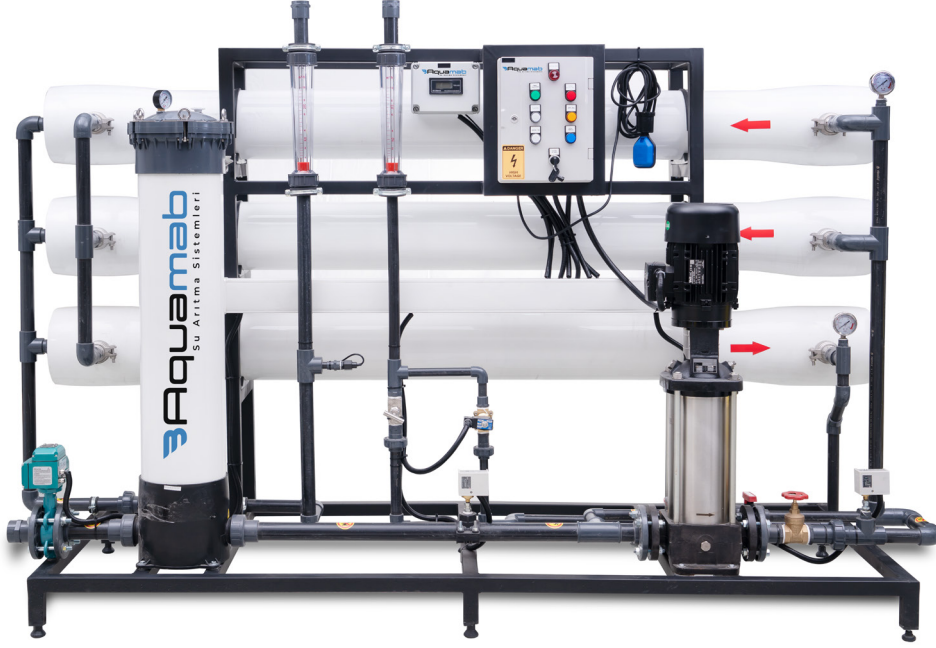

TR NOTLAR

Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 5 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal özelliklerine göre +/-%15 değişir. Standart dışı ters osmoz üniteleri, tablebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Endüstriyel ters osmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir.

TR EKİPMANLAR

- %99 Saflaştırma
- Boyalı Çelik Şasi
- 300 PSI Membran Kabı
- 8040 Membran
- Girişi Elekt. AKT. Vanası
- Atık ve Ürün Suyu Debi Metresi
- SS 304 İğneli Atık Su Ayar Vanası
- SS 304 Paslanmaz Çelik Dik Milli Santrifüj Pompa
- Autoflush Sistemleri
- Dozaj Pompası (Opsiyonel)

MODEL	KAPASİTE (m³/g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	FİYAT	YÜKSEK BASINÇ HATTI SS 304 FARKI
ECO APEX RO 1*1	1	1	1	50	7.595,00 \$	1.191,00 \$
ECO APEX RO 2*1	2	2	2	50	8.814,00 \$	1.206,00 \$
ECO APEX RO 3*1	3	3	3	50	10.257,00 \$	1.284,00 \$
ECO APEX RO 2*2	4	4	2	60	12.682,00 \$	1.304,00 \$
ECO APEX RO 2*3	6	6	2	60	14.423,00 \$	1.235,00 \$
ECO APEX RO 2*4	8	8	2	60	18.082,00 \$	1.188,00 \$
ECO APEX RO 2*5	10	10	2	60	19.662,00 \$	1.239,00 \$
ECO APEX RO 2*6	12	12	2	60	22.429,00 \$	1.266,00 \$
ECO APEX RO 3*6	18	18	3	75	31.419,00 \$	1.443,00 \$
ECO APEX RO 4*5	20	20	4	75	35.912,00 \$	1.498,00 \$
ECO APEX RO 4*6	24	24	4	75	39.285,00 \$	1.498,00 \$
ECO APEX RO 5*6	30	30	5	75	48.026,00 \$	1.539,00 \$
ECO APEX RO 6*6	36	36	6	75	57.278,00 \$	*****
ECO APEX RO 7*6	42	42	7	75	68.706,00 \$	*****
ECO APEX RO 8*6	48	48	8	75	74.932,00 \$	*****
ECO APEX RO 10*6	60	60	9	75	93.636,00 \$	*****

1*1 - 2*5 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	4.850,00 \$	Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.123,00 \$
2*6 - 4*6 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	5.226,00 \$	Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.250,00 \$
5*6 - 10*6 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	7.652,00 \$	Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.520,00 \$



TR NOTLAR

Tabloda verilen değerler besleme suyu sıcaklığı 15 °C ve 1000 PPM TDS altında 24 saat çalışmada üretebileceği Max Değerdir. Verim ve Kapasite değerleri suyun kimyasal özelliklerine göre +/-%15 değişir. Endüstriyel ters ozmoz sistemleri besleme suyu için ön filtrasyon önerilir. Standart dışı ters ozmoz üniteleri, tablebiniz üzerine projelendirilerek fiyatlandırılır. Tüm sistemler imalat sonrası membransız teste tabi tutulur.

TR EKİPMANLAR

- Paslanmaz Çelik Şasi
- Düşük ve Yüksek Basınç hattı U-PVC (PN20) Borulama
- Dik milli SS304 paslanmaz santrifüj pompa
- FRP Membran Kabı
- Autoflush Sistemi
- IP 56 Kontrol Panosu
- Durum Kontrol ve İkaz Lambaları
- Alçak Basınç Şalteri
- Temiz ve Atık su Debi Metreleri
- Giriş Selenoid Vana
- Ürün Suyu İletkenlik Göstergesi

MODEL	KAPASİTE (m ³ /g)	MEMBRAN (adet)	HOUSING (adet)	VERİM (%)	FİYAT	YÜKSEK BASINÇ HATTI SS 304 FARKI
APEX RO 1*1	1	1	1	50	9.663,00 \$	1.191,00 \$
APEX RO 2*1	2	2	2	50	11.209,00 \$	1.206,00 \$
APEX RO 3*1	3	3	3	50	12.727,00 \$	1.284,00 \$
APEX RO 2*2	4	4	2	60	15.199,00 \$	1.304,00 \$
APEX RO 2*3	6	6	2	60	16.971,00 \$	1.235,00 \$
APEX RO 2*4	8	8	2	60	20.951,00 \$	1.188,00 \$
APEX RO 2*5	10	10	2	60	23.159,00 \$	1.239,00 \$
APEX RO 2*6	12	12	2	60	25.701,00 \$	1.266,00 \$
APEX RO 3*6	18	18	3	75	35.230,00 \$	1.443,00 \$
APEX RO 4*5	20	20	4	75	39.839,00 \$	1.498,00 \$
APEX RO 4*6	24	24	4	75	43.212,00 \$	1.498,00 \$
APEX RO 5*6	30	30	5	75	51.986,00 \$	1.539,00 \$
APEX RO 6*6	36	36	6	75	61.851,00 \$	*****
APEX RO 7*6	42	42	7	75	73.368,00 \$	*****
APEX RO 8*6	48	48	8	75	79.712,00 \$	*****
APEX RO 10*6	60	60	9	75	112.755,00 \$	*****

1*1 - 2*5 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	5.335,00 \$
2*6 - 4*6 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	5.748,00 \$
5*6 - 10*6 için Otomatik Durulama Cip farkı	-	8.450,00 \$

Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.123,00 \$
Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.250,00 \$
Schneider PLC Fiyat Farkı (Dokunmatik Ekran)	-	3.520,00 \$



TERS OZMOZ SİSTEMLERİ



FİLTRASYON SİSTEMLERİ



ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ



NİTRAT ARITMA SİSTEMLERİ



ARSENİK ARITMA SİSTEMLERİ



DEMİR MANGAN SİSTEMLERİ



Konteyner İçi Su Arıtma Sistemleri (modüler sistemler) yer sıkıntısı olan işletmelerde, nakliye kolaylığı ve ekstra bina gereksinimi duyulmadığı için çoğunlukla tercih edilmektedir. Cihazların sağlıklı çalışabilmesi için uygun ortam koşulları konteyner iç izolasyonu yapılarak sağlanmaktadır.



TR NOTLAR

Uygun hacimde foseptik haznesi bulunan tesislerde mevcut foseptik ön çöktürme ve dengeleme haznesi yerine kullanılabilir. Paket ünitenin terazide kalması ve toprakla temas etmemesi için ünite altına en ölçüsünden 50 cm, boy ölçüsünden 100 cm uzun 25 cm kalınlığında tabliye betonu dökülmelidir.

MODEL	NÜFUS (kişi)	ATIK SU DESARJI (m³/g)	ORGANİK AĞIRLIK (kg.BOD5/gün)	PAKET BOYUTU (mm)			FİYAT
				G	U	Y	
AQW-50	50	10	3	160	300	260	
AQW-100	100	20	5	200	400	260	
AQW-200	200	40	12	220	630	260	
AQW-300	300	60	18	235	700	280	
AQW-400	400	80	24	235	850	280	
AQW-500	500	100	30	235	1000	280	
AQW-600	600	120	36	235	1185	280	
AQW-700	700	140	42	-	-	-	
AQW-800	800	160	48	-	-	-	
AQW-900	900	180	54	-	-	-	
AQW-1000	1000	200	60	235	1350	280	

TR KULLANIM ALANLARI

- Konut ve Toplu Konutlarda
- Fabrika ve Sanayi Tesislerinde
- Okul, Hastane ve Askeri Tesislerde
- Şantiye gibi geçici yerleşimlerde
- Konaklama Tesisleri ve Restaurantlarda
- Dinlenme tesisi - Kamplarda
- Köylerde, Belde ve Belediyelerde
- Yazlık Siteler ve Turistik Tesislerde
- Tatil köylerinde

TR AVANTAJLARI

- Geri Kazanım
- Yüksek Proses Teknolojisi
- Minimum Yatırım ve İşletme Maliyeti
- Kokusuz ve Sessiz Çalışma
- Estetik Görünüm
- Kolay Kurulum
- Minimum Alan İhtiyacı
- Taşınabilir Boyutlar
- Otomatik İşletme



İÇEÇEK FABRİKALARI



LABORATUVARLAR

METAL ENDÜSTRİSİ



TARIM





ÇİFTLİKLER



TEKSTİL ENDÜSTRİSİ



HASTANELER



TR NOTLAR


- Kurulumu kolay, düşük alan gereksinimi, doğrudan su hattına bağlanabilir
- İşletme maliyetleri düşüktür, sistemin bakımı kolaydır
- İsteğe göre çok yüksek kapasite, sürekli akış uygulanabilir.
- Kimyasal dozajı yoktur, advers reaksiyon veya kimyasal kalıntıdan söz edilemez.
- pH, sıcaklık, iletkenlik değerleri ile doğal ve fiziksel özellikler, tat ve kokuda değişiklik olmaz.
- Etkili ve anında dezenfektan sağlar



ÜRÜN KODU	AKIŞ (m³/h)	BAĞLANTI (inch)	BOYUTLAR				LAMBA MODELİ	ENERJİ TÜKETİMİ (watt)	LAMBA (inch)	PANO	FİYAT
			A	B	C	D					
19970004168	1,5	3/4"	380	475	65	105	436	25	1	ELEKTRONİK BALAST	230,00 \$
19970001185	2	3/4"	530	620	65	130	620	30	1	ELEKTRONİK BALAST	250,00 \$
19970004169	5	1"	721	380	90	140	843	55	1	ELEKTRONİK BALAST	254,00 \$
19970006363	5	1 1/4"	721	855	90	140	843	55	1	DijİTAL	290,00 \$
19970004170	10	1 1/2"	742	855	110	225	925	2*55	2	DijİTAL	735,00 \$
19970004223	15	2"	730	890	120	240	925	3*55	3	DijİTAL	920,00 \$
19970003344	20	2"	730	890	150	300	925	4*55	4	DijİTAL	1.125,00 \$
19970004229	25	2 1/2"	716	890	170	350	925	5*55	5	DijİTAL	1.350,00 \$
19970001184	30	3"	701	890	170	350	925	6*55	6	DijİTAL	1.690,00 \$
19970001195	40	3"	701	890	220	420	925	8*55	8	DijİTAL	2.090,00 \$
19970004200	50	3" FLANŞ	701	890	220	420	925	10*55	10	DijİTAL	2.560,00 \$
19970001298	60	4" FLANŞ	676	890	273	480	925	12*55	12	DijİTAL	3.510,00 \$
19970001194	80	4" FLANŞ	676	890	324	520	925	16*55	16	DijİTAL	4.350,00 \$
19970004370	100	4" FLANŞ	676	890	324	520	925	20*55	20	DijİTAL	4.980,00 \$

TR YEDEK PARÇALAR

ÜRÜN KODU	BOYUT	MODEL	FİYAT
19970004983	940	QUARTZ KILIF	25,00 \$
19970005008	903	QUARTZ KILIF	25,00 \$
19970004984	673	QUARTZ KILIF	14,00 \$
19970004985	523	QUARTZ KILIF	11,00 \$
19970004986	55W	ELEKTRONİK BALAST	55,00 \$
19970005026	30W	ELEKTRONİK BALAST	65,00 \$
19970004987	25W	ELEKTRONİK BALAST	65,00 \$
19970004988	16W	ELEKTRONİK BALAST	21,00 \$
19970004989	925	55W UV LAMBA	40,00 \$
19970005024	845	55W UV LAMBA	40,00 \$
19970005025	620	30W UV LAMBA	38,00 \$
19970004990	436	25W UV LAMBA	35,00 \$
19970004991	303	15W UV LAMBA	16,00 \$
19970005027	-	UV KABLO SOKET	7,00 \$
19970005028	-	55W UV KAP	30,00 \$
19970005029	-	UV AÇIK KAP	6,00 \$
19970005030	-	UV KAPALI KAP	6,00 \$

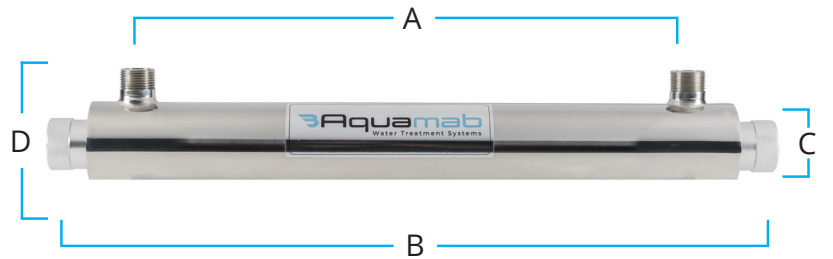




TR AÇIKLAMA

Profesyonel uygulamalar için dizayn edilmiş. Yüksek kapasiteli %100 polipropilen malzeme. Maksimum çalışma basıncı 6 bar, patlama basıncı 20 bar'dır. Yüksek iletkenlikli sular ve deniz suyu filtrasyonuna uygun. 3 m³/h veya 15m³/h seçenekleri ile geniş kartuş yelpazesine sahiptir. Endüstriyel ozmozlarda son filtre olarak kullanımı tavsiye edilir. Çift o-ringli ve kapaklı kartuş dizaynı suyun filtre edilirken by-pass olmasını engeller.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	YÜKSEKLİK	GİRİŞ - ÇIKIŞ	BOYUT	ADET	KİLO (kg)	FİYAT
A1150110	BIG ONE 23"	23"	3"	1090*388	1	19	1.126,00 €
A1150120	BIG ONE 40"	40"	3"	1500*388	1	22,5	1.610,00 €

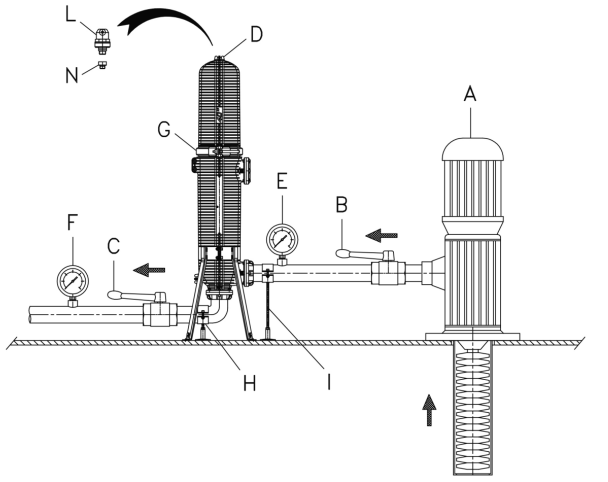

A	POMPA
B,C	VALF
D	G 3/4 TAPA
E,F	0-16 BAR MANOMETRE
G	BIG ONE
H,I	BORU DESTEĞİ
L	HAVA TAHLİYE VALFİ
N	ADAPTÖR M/F (OPSİYONEL)

TR YIKANABİLİR PLASTİK KARTUŞ - RLA BIG ONE SERİSİ

ÜRÜN KODU	MİKRON	YÜKSEKLİK	ADET	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
A4038010	80	23"	1	2	204,00 €
A4038030	80	40"	1	3,3	287,00 €

TR BIG ONE FİLTRE - İPLİK

ÜRÜN KODU	MİKRON	YÜKSEKLİK	ADET	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
A4018020	5	23"	1	2,2	140,00 €
A4018060	5	40"	1	3,6	287,00 €

TR BIG ONE MELTBLOWN FİLTRE

ÜRÜN KODU	MİKRON	YÜKSEKLİK	ADET	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
A4310060	1-10	23"	1	2,2	205,00 €
A4310030	5-20	23"	1	2,2	205,00 €
A4310040	20-50	23"	1	2,2	205,00 €
A4310050	1-10	40"	1	3,6	305,00 €
A4310010	5-20	40"	1	3,6	305,00 €
A4310020	20-50	40"	1	3,6	305,00 €

TR AKIŞ ORANLARI TABLOSU (L/H)

MODEL	MİKRON	23"	40"
FON BIG ONE	1-10	8000	16000
FON BIG ONE	5-20	15000	30000
FON BIG ONE	20-50	20000	40000
RA BIG ONE	5	16000	32000
RLA BIG ONE	80	30000	45000



TR KULLANIM ALANLARI

Pozitif bir yer değiştirme pompası olan dozaj pompası; kimyasal ve fiziksel bir tepkime oluşturmak için tercih edilebilir. Ürünü sıvı akışa enjekte etmekle sorumlu olan bu pompalar; bir maddeyi gaz, buhar veya su akışına bütünleştirmek için kullanılır.

ÇİFT FREKANS AYARLI, TEK TUŞLA %100 - %20 AYARLI ANALOG DOZAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
AD950022000LC	Hc150 5 L / 8 Bar	198,00 €
AD950002000LC	Hc150 0,5 L / 7 Bar	209,00 €
AD950022100LC	Hc150 5 L / 7 Bar Plus	231,00 €

AKIŞ ORANLARI


MODEL	DEBİ	BASINÇ (Bar)	DEBİ	BASINÇ (Bar)	DEBİ	BASINÇ (Bar)
05.07	0,5	7	0,7	5	1,5	1
03.12	3	12	4	10	5	8
02.20	2	20	2,5	18	3	15

ÇİFT FREKANS AYARLI, TEK TUŞLA %100 - %20 AYARLI ANALOG DOZAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
AD10005080000000	Hc100 5 L / 8 Bar	209,00 €
AD10002120000000	Hc100 2 L / 12 Bar	242,00 €
ÇİFT FREKANS AYARLI, TEŞ TUŞLA %100-%20 AYARLI ANALOG DOZAJ POMPALARI		
AD1000207D000000	Hc100 02-07 L / 7 BAR 12VDC	242,00 €

AKIŞ ORANLARI

MODEL	DEBİ	BASINÇ (Bar)	DEBİ	BASINÇ (Bar)	DEBİ	BASINÇ (Bar)
05.08	5	8	7	4	10	1
02.12	2	12	4	6	8	1
02.07	2	7	5	3,5	8	1



TR ÖZELLİKLER

- Paslanmaz şase
- Oransal debi ayarlı 5L-8 BAQUA HC150 dozaj pompası
- 100 lt solüsyon tankı

FİYAT

517,00 €

TR ÖZELLİKLER

- Paslanmaz şase
- On-off kontrollü 5L-8 BAQUA HC100 dozaj pompası
- 100 lt solüsyon tankı

539,00 €

TR ÖZELLİKLER

- Paslanmaz şase
- Redox kontrollü 3L-12B AQUA HC151 POMPASI
- 100 lt solüsyon tankı

1.220,00 €

TR ÖZELLİKLER

- Paslanmaz şase
- Ph kontrollü 3L-12B AQUA HC151 dozaj pompası
- 100 lt solüsyon tankı

1.115,00 €

TR KİMYASAL TANK ŞASESİ

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970008857	EPOKSİ BOYALI KARBON ÇELİK	154,00 \$
19970008858	AISI304 PASLANMAZ ÇELİK	363,00 \$

ÇİFT FREKANS AYARLI, TEK TUŞLA %100 - %20 AYARLI ANALOG DOZAJ POMPALARI




ÜRÜN KODU	MODEL	KAPASİTE (L/H) (Flow)	BASINÇ (Bar)	FİYAT
ADA13023A2000	HC 151 + (PH, RX)	1,8	20	603,00 €
		4	1	
		4	12	
		7	1	
		5,8	9	
		14	1	

RX-PH KONTROLÜ, DİJİTAL EKRAN, ELEKTRONİK FREKANS, 110-230 Vac, AKIŞ SENSÖRLÜ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
AD96202H0000P	Hc151 pH/3 3L - 12B SET	748,00 €
AD96202H0000R	Hc151 RX/3 3L - 12B SET	792,00 €


TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDART VERSİYON
POMPA KAFASI	PVDF
POMPA GÖVDESİ	PP
DİYAFRAM	PTFE
TOPLER	SERAMİK
GÖVDE VALFİ	1/2" - PVDF
ORING	Viton
ENJEKSİYON VALFİ	Hastelloy-Pyrex
ENJEKSİYON PARÇALARI	PVDF - 4X6
EMİŞ VALFİ	PVDF
KUVVET	100 240VAC 50/60 Hz

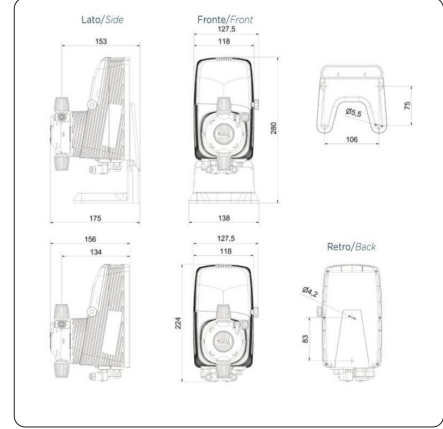

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
ADELTPH05	A-pH 5 pH Electrode with 5m Kablo	115,00 €
ADELTPH10	A-pH 10 pH Electrode with 10m Kablo	132,00 €
ADELTRx05	A-RX 5 pH Electrode with 5m Kablo	160,00 €
ADELTRx10	A-RX 10 pH Electrode with 10m Kablo	182,00 €
Y0366	10 meters pH/RX extension with BNC Soket	44,00 €




ÜRÜN KODU	ELEKTROT TUTUCU	FİYAT
ADPST	A-PSL 1/2 New In-Line Elektrot Tutucu 1/2" Bağlantılı	19,00 €




ÜRÜN KODU	AQUA KID	FİYAT
A1010140	Aquakid 5 1/2 F (Yeni)	22,00 €

ÜRÜN KODU	KALİBRASYON SIVILARI	FİYAT
ADSpH4	A-SPH4 40 ml pH 4 kalibrasyon sıvısı	9,00 €
ADSpH7	A-SPH7 40 ml pH 7 kalibrasyon sıvısı	9,00 €
ADSRx	A-SRx 40 mV kalibrasyon sıvısı 40 ml	11,00 €

Çoklu Kartuş & Torba Filtreler

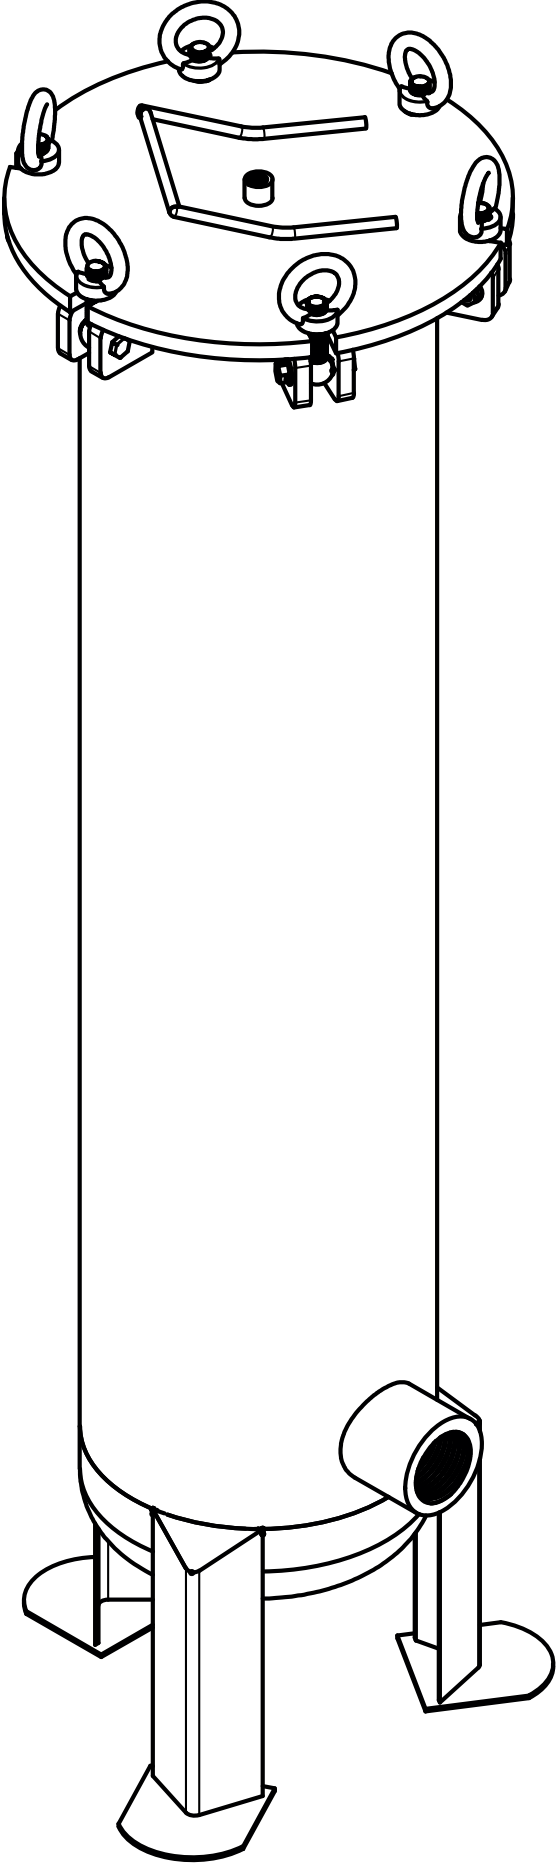

**PROFESYONEL TASARIM
YERLİ ÜRETİM**

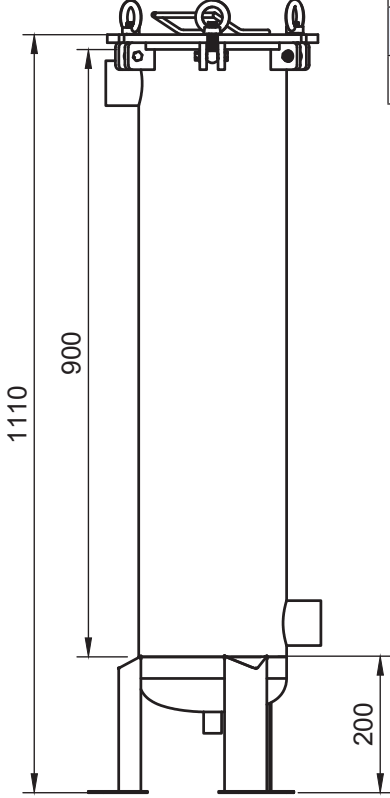

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT	DEBİ (m³/h)	MALZEME	BAĞLANTI	FİYAT
19970003354	TORBA FİLTRE	1-7*32	20	SS304 PASLANMAZ	DN50	1.115,00 \$
19970003389		2-7*32	30	SS304 PASLANMAZ	DN65	4.500,00 \$
19970003391	YEDEK TORBA	7*32	SPARE BAG			9,00 \$
19970003392	YEDEK TORBA	7*17	SPARE BAG			9,00 \$



TR NOTLAR

Suyun içerisinde bulunan tüm pas, tortu, partikül, kum ve benzeri maddelerin torba içerisinde tutulmasını ve suyun saflaştırılmasını sağlayan pp malzemeden yapılmış içindeki torba sayesinde saflaştırılmasını sağlayan filtre sistemidir. Torba filtre sistemleri birçok sektörde yaygın olarak kullanılan filtrasyon sistemlerinden biridir.

Filtre Gövdesi Seçenekleri : SS304

Opsiyonel : SS316


Maks. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Filtre Malzemesi : Polyester

Paslanmaz ve çelik yapıya sahip olan torba filtre sistemleri sudaki birçok sorunu etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Genel ters ozmoz sistemlerine veya farklı sistemlere entegre edilebilen bu özel filtreler firmamız tarafından yüksek kalitede üretilmektedir.

TR SS-304 PASLANMAZ SEPERATÖR FİLTRELER


ÜRÜN KODU	MODEL	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAPASİTE (m³/h)	FİYAT
19970003402	AQUAMAB SP 32	1 1/4"	10-16	415,00 \$
19970003403	AQUAMAB SP 40	1 1/2"	14-18	435,00 \$
19970003398	AQUAMAB SP 50	2"	17-25	605,00 \$
19970003404	AQUAMAB SP 65	2 1/2"	22-35	640,00 \$
19970003399	AQUAMAB SP 80	3"	33-66	920,00 \$
19970003405	AQUAMAB SP 100	4"	64-100	1.450,00 \$

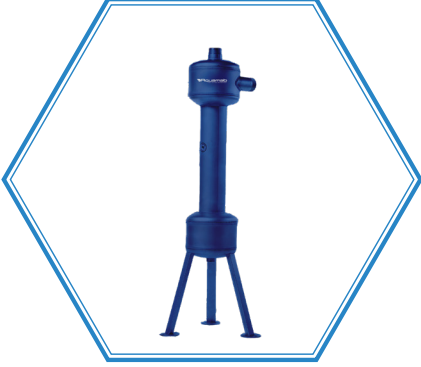TR ST-37 KARBON ÇELİK EPOKSİ BOYALI


ÜRÜN KODU	MODEL	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAPASİTE (m³/h)	FİYAT
19970003429	AQUAMAB SP 32	1 1/4"	10-16	245,00 \$
19970008760	AQUAMAB SP 40	1 1/2"	14-18	260,00 \$
19970008549	AQUAMAB SP 50	2"	17-25	360,00 \$
19970003428	AQUAMAB SP 65	2,5"	22-35	390,00 \$
19970003343	AQUAMAB SP 80	3"	33-66	555,00 \$
19970003427	AQUAMAB SP 100	4"	64-100	860,00 \$
-	PVC BLÖF SİSTEMİ			225,00 \$
-	AISI 316 BLÖF SİSTEMİ			500,00 \$

TR ÇOKLU KARTUŞ SEDİMENT FİLTRE (QUICK)



ÇOK KARTUŞLU PASLANMAZ TORTU FİLTRELERİ


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003316	3*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1"	6	625,00 \$
19970003317	5*20" STANDART KARTUŞ		20"	1,5"	10	695,00 \$
19970003319	5*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	15	745,00 \$
19970003320	7*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	1.395,00 \$
19970003334	7*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	28	1.500,00 \$
19970003322	15*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	40	2.380,00 \$

ÇOK KARTUŞLU PASLANMAZ TORTU FİLTRELERİ (KOLAY BAĞLANTI)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003413	5*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1,5"	10	645,00 \$
19970003414	5*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	15	695,00 \$
19970003319	7*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	955,00 \$
19970003320	7*40" STANDART KARTUŞ		40"	1,5"	18	1.410,00 \$
19970003334	12*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	27	1.490,00 \$
19970003322	15*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	36	2.500,00 \$

ÇOK KARTUŞLU TORTU FİLTRELERİ (PVC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003381	5*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1"	10	365,00 \$
19970003382	5*30" STANDART KARTUŞ		20"	1,5"	15	427,00 \$
19970003383	5*40" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	508,00 \$
19970003384	9*20" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	18	915,00 \$
19970003385	9*30" STANDART KARTUŞ		40"	2"	27	941,00 \$
19970003386	9*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	36	956,00 \$

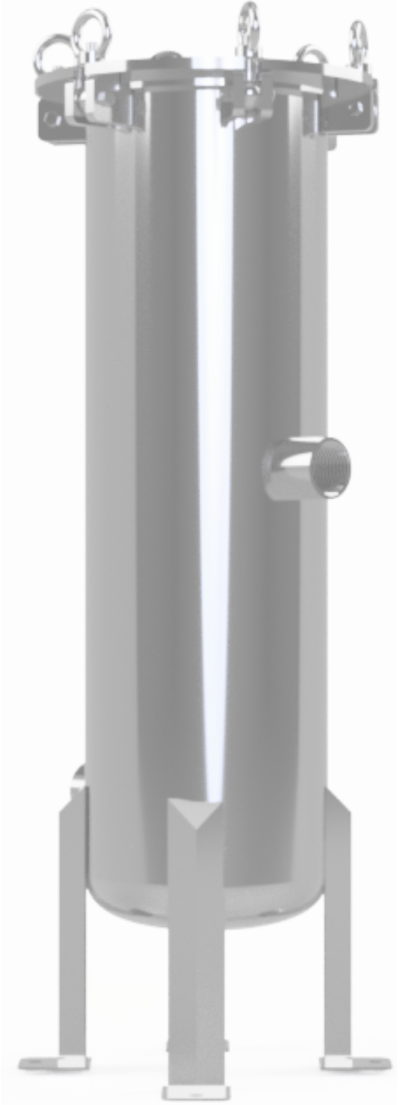


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT
19970008870	40" MACFLO KILIF - DN80	875,00 \$
19970008871	60" MACFLO KILIF - DN80	1.055,00 \$
-	MACFLO KILIF KAPLİNİ 3" (40" & 60" için)	40,00 \$
-	MACFLO KAPLİN AĞZI 3" (40" & 60" için)	20,00 \$
-	1 MİKRON KARTUŞ FİLTRE - 40" (30-50 m ³ /h)	200,00 \$
19970008872	5 MİKRON KARTUŞ FİLTRE - 40" (30-50 m ³ /h)	200,00 \$
-	1 MİKRON KARTUŞ FİLTRE - 60" (30-50 m ³ /h)	320,00 \$
19970008873	5 MİKRON KARTUŞ FİLTRE - 60" (30-50 m ³ /h)	320,00 \$



TR ÖZELLİKLER

- Pileli cam elyaf, Pileli derinlik PP veya Melt blown PP
- Destek katmanı: Polipropilen
- Uç adaptörü: Cam elyaf takviyeli Polipropilen
- Conta Malzemesi: Silikon, EDPM, Buna
- Mikron Derecesi: 1µm, 4.5µm, 6µm, 10µm, 20µm, 40µm, 70µm, 100µm
- Filtrasyon Alanı: 20.69 inç uzunluk 660LPM'dir; 40.69 inç uzunluk 1.300 LPM; 60.69 inç uzunluk 1.900LPM'dir
- Dış çap: 6" (152mm)
- Uzunluk: 20,69 inç (525 mm)/ 40,69 inç (1033 mm)/ 60,69 inç (1541 mm)

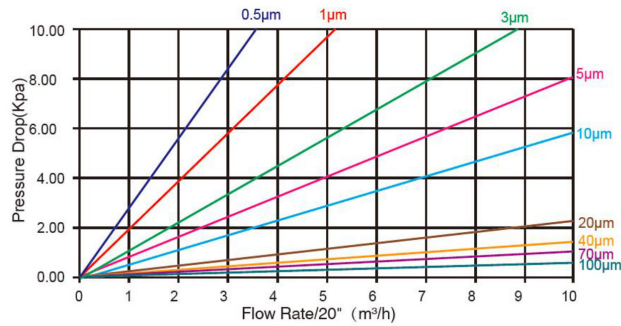

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	FİYAT
19970003200	8x17 FRP TANK 150 PSI	2,5"	55,00 \$
19970003496	9x17 FRP TANK 150 PSI	2,5"	59,00 \$
19970003201	8x35 FRP TANK 150 PSI	2,5"	72,00 \$
19970003224	9x35 FRP TANK 150 PSI	2,5"	79,00 \$
19970003202	10x35 FRP TANK 150 PSI	2,5"	80,00 \$
19970003204	10x54 FRP TANK 150 PSI	2,5"	100,00 \$
19970003205	12x52 FRP TANK 150 PSI	2,5"	133,00 \$
19970003206	13x54 FRP TANK 150 PSI	2,5"	166,00 \$
19970003207	14x65 FRP TANK 150 PSI	2,5"	216,00 \$
19970003208	16x65 FRP TANK 150 PSI	2,5"	255,00 \$
19970003209	18x65 FRP TANK 150 PSI	4"	415,00 \$
19970003210	21x62 FRP TANK 150 PSI	4"	544,00 \$
19970003211	24x72 FRP TANK 150 PSI	4"	670,00 \$
19970003212	30x72 FRP TANK 150 PSI	4"-4"	980,00 \$
19970003213	36x72 FRP TANK 150 PSI	4"-4"	1.510,00 \$
19970003218	42x72 FRP TANK 150 PSI	6"-6"	2.090,00 \$
19970003219	48x72 FRP TANK 150 PSI	6"-6"	2.790,00 \$
19970003230	63x86 FRP TANK 150 PSI	6"-6"	4.850,00 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003353	6"x4" REDİKSİYON	98,00 \$
19970004352	6" KÖR TAPA	78,00 \$
19970004348	4" x 2,5" REDİKSİYON	17,00 \$
19970004349	4" KÖR TAPA	17,00 \$
19970003238	BÜYÜK VAKUM KIRICI (30" TANK)	32,00 \$
19970003237	KÜÇÜK VAKUM KIRICI (14" & 24" TANK)	19,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003355	70 L TUZ TANKI	92,00 \$
19970003300	100 L TUZ TANKI	102,00 \$
19970003356	140 L TUZ TANKI	145,00 \$
19970003302	200 L TUZ TANKI	227,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004999	100 L TUZ TANKI	41,00 €
19970003301	150 L TUZ TANKI	98,00 €
-	200 L TUZ TANKI	134,00 €
19970003303	300 L TUZ TANKI	153,00 €
19970003304	500 L TUZ TANKI	234,00 €
19970003305	750 L TUZ TANKI	254,00 €
19970003306	1000 L TUZ TANKI	358,00 €
19970003342	1500 L TUZ TANKI	488,00 €
19970005040	2000 L TUZ TANKI	520,00 €
19970005106	2500 L TUZ TANKI	835,00 €
19970005394	3200 L TUZ TANKI	975,00 €



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004967	100 LT SOLÜSYON TANKI	40,00 €
19970004928	200 LT SOLÜSYON TANKI	133,00 €

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004286	1" AIR CHECK (TUZ EMİŞ ŞAMANDIRASI)	26,00 \$
19970004928	2" AIR CHECK (TUZ EMİŞ ŞAMANDIRASI)	97,00 \$
19970004458	MİNİ TUZ KUYUSU	12,00 \$
19970004327	MAXİ TUZ KUYUSU	15,00 \$



MANN + HUMMEL



LIFE SCIENCES & ENVIRONMENT



**MANN +
HUMMEL**



MEMBRAN VE AKSESUARLAR

STANDART MEMBRANLAR

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
1000026799	4040 BW	4"	99,5	9,3	31	225	1500	450,00 \$
1000026810	8040 BW-400	8"	99,5	41,6	34	225	1500	1.250,00 \$
1000026811	8040 BW 440	8"	99,5	45,4	28	225	1500	1.350,00 \$
	8040 HRLE-440	8"	99,5			110	1500	1.650,00 \$

DÜŞÜK BASINÇLI MEMBRANLAR

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
1000026812	440-LE	4"	99,3	8,3	31	150	1500	450,00 \$
1000026813	8040 LE-400	8"	99,3	40,0	34	150	1500	1.315,00 \$
1000026814	8040 LE-440	8"	99,3	43,9	31	150	1500	1.355,00 \$

DENİZ SUYU MEMBRANLARI

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
	4040 SWL	4"	99,4	7,4	28	800	32000	505,00 \$
	8040 SWL-400	8"	99,8	34,1	34	800	32000	1.550,00 \$
	8040 SWL-440	8"	99,8	37,5	28	800	32000	1.590,00 \$
	8040 SWH-400	8"	99,82	22,7	34	800	32000	1.550,00 \$
	8040 SWH-440	8"	99,82	25,0	28	800	32000	1.590,00 \$



ULTRA DÜŞÜK BASINÇ MEMBRANLAR

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
	4040 XLE	4"	99,2	9,8	31	100	700	460,00 \$
	8040 XLE-400	8"	99,2	45,4	28	100	500	1.340,00 \$
	8040 XLE-440	8"	99,2	50	28	100	500	1.385,00 \$



YÜKSEK ORGANİK KİRLİLİK MEMBRANLARI

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
	4040 FR	4"	99,5	7,6	34	225	1500	460,00 \$
	8040 FR 400/34	8"	99,5	39,7	34	225	1500	1.340,00 \$

YÜKSEK ORGANİK KİRLİLİK MEMBRANLARI - DÜŞÜK BASINÇ MEMBRANI

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	TUZ GİDERİMİ %	GPD m3/d	SPACER	PSI	PPM	FİYAT
	4040 HRLE	4"	99,5	7,9	34	150	1500	470,00 \$
	8040 HRLE	8"	99,5	37,2	34	150	1500	1.370,00 \$


NANO FİLTASYON MEMBRANLARI

STOK KODU	MODEL & CİNS	İNÇ	MgSO ₄ GİDERİMİ %	NaCl GİDERİMİ	GPD m3/d	PSI	MgSO ₄ PPM	FİYAT
	4040 NF-7	4"	>97	45-50	7,6	70	2000	690,00 \$
	4040 NF-9	4"	>97	89-95	7,6	70	2000	690,00 \$
	8040 NF7-400	8"	>97	45-50	47,3	70	2000	1.800,00 \$
	8040 NF9-400	8"	>97	89-95	40,0	70	2000	1.800,00 \$

Apex

Reverse Osmosis membrane

APEX 4" SERİSİ




MODEL	A MM	B MM	C MM	D MM
4040	1016	100	19	32
4021	533	100	19	32

MODEL	Aktif Membran Bölgesi Ft ² (m ²)	Ortalama Geçirgenlik (Lt)	Kararlı Reddetme Oranı %	Min. Reddetme Oranı %	Maks. TDS	Besleme Basıncı (kg/cm ²)	Reddetme Basıncı (kg/cm ²)
ULP - 4040	90 (8.4)	250	99	98.5	2000	6 - 9	5.5 - 8.5
BW - 4040	90 (8.4)	260	99.5	99.3	3500	8 - 11	7.5 - 10.5
Test Koşulları	Test Basıncı (BW - ULP) Test Çözelti Sıcaklığı Test Çözelti Konsantrasyonu (NaCl) Test Çözelti PH Değeri Tek Elemanın Geri Kazanım Oranı Maks. Çalışma Basıncı			225 psi (1.55Mpa) 25°C 2000ppm 7.5 15% 600psi (4.14Mpa)		150 psi (1.03Mpa) 25°C 1500ppm 7.5 15% 600psi (4.14Mpa)	
Operasyon Limitleri	Besleme Suyunun Maksimum Sıcaklığı Maksimum Besleme Suyu Hacmi Maksimum Besleme Suyu SDI 15 Çalışma Sırasında Besleme Suyunun PH Dereceleri Yıkama Sırasında Besleme Suyunun PH Dereceleri Besleme Suyundaki Kalıntı Klor Konsantrasyonu Tek Membran ile Minimum Çalışma Basıncı 6 Membranlı Sistemde Minimum Çalışma Basıncı			45°C 16gpm (3.6 m3/h) 5 2~11 1~13 <0.1ppm 15 psi (0.1Mpa) 50 psi (0.34Mpa)		45°C 16gpm (3.6 m3/h) 5 3~10 2~12 <0.1ppm 15 psi (0.1Mpa) 50 psi (0.34Mpa)	

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003510	ULP - 4021	120,00 \$
19970003511	ULP - 4040	150,00 \$
19970003512	BW - 4040	150,00 \$

APEX 8" SERİSİ



MODEL	A MM	B MM	C MM
8040	1016	200	28.7

MODEL	Aktif Membran Bölgesi Ft ² (m ²)	Ortalama Geçirgenlik (Lt)	Kararlı Reddetme Oranı %	Min. Reddetme Oranı %	Maks. TDS	Besleme Basıncı (kg/cm ²)	Reddetme Basıncı (kg/cm ²)
ULP - 8040	400(37.2)	1000	99	98.5	2000	6 - 9	5.5 - 8.5
BW - 8040	473(44.0)	1000	99.5	99.3	3500	8 - 11	7.5 - 10.5

Test Koşulları	Test Basıncı (BW - ULP) Test Çözelti Sıcaklığı Test Çözelti Konsantrasyonu (NaCl) Test Çözelti PH Değeri Tek Elemanın Geri Kazanım Oranı Maks. Çalışma Basıncı	225 psi (1.55Mpa) 25°C 2000ppm 7.5 15% 600psi (4.14Mpa)	150 psi (1.03Mpa) 25°C 1500ppm 7.5 15%
Operasyon Limitleri	Besleme Suyunun Maksimum Sıcaklığı Maksimum Besleme Suyu Hacmi Maksimum Besleme Suyu SDI 15 Çalışma Sırasında Besleme Suyunun PH Dereceleri Yıkama Sırasında Besleme Suyunun PH Dereceleri Besleme Suyundaki Kalıntı Klor Konsantrasyonu Tek Membran ile Minimum Çalışma Basıncı 6 Membranlı Sistemde Minimum Çalışma Basıncı	45°C 75gpm (17 m3/h) 5 2~11 1~13 <0.1ppm 15 psi (0.1Mpa) 50 psi (0.34Mpa)	600psi (4.14Mpa) 45°C 75gpm (17 m3/h) 5 3~10 2~12 <0.1ppm 15 psi (0.1Mpa) 50 psi (0.34Mpa)

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003513	ULP - 8040	730,00 \$
19970003514	BW - 8040	730,00 \$

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004813	EUROLITE AKTİF KARBON -KÖMÜR BAZLI	25 KG	3,50 \$
19970004803	EUROLITE ANTRASİT	35 LT	1,90 \$



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004820	EUROLITE AKTİF KARBON - KOKONAT BAZLI	25 KG	6,90 \$



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004806	EXTREPURE KATYONİK REÇİNE	25 LT	3,40 \$




ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004818	EUROLITE REÇİNE (FOOD GRADE)	25 LT	3,90 \$
19970004812	PUROLITE REÇİNE C 100E		4,90 €
19970006211	PUROLITE REÇİNE MB400		14,00 €
19970006267	TRILITE SM 300 MIXBED		9,90 \$



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004998	GENEL ANTİSKALANT MW 401	25 LT	4,70 €
19970005425	EUROLITE ANTİSKALANT		7,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKETLEME	FİYAT
19970004388	SIVI KLOR	37 KG	1,50 €
19970007115	POLİ - FOSFAT TUZU	20 KG	13,00 €
19970008239	DOLOMİT	25 KG	1,50 \$
19970008182	KUVARS KUM (0,8-1-5/1-3/3-5/5-8)	25 KG	0,60 \$
19970008242	HİDROKLORİK ASİT	30 KG	1,50 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT
1997000...	EUROLITE CAM MEDYA	0,80 €



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004263	PANEL MOUNTED TDS MONİTÖRÜ CM 23X (4-20 mA ÇIKIŞLI)	110,00 \$
19970004261	PANEL MOUNTED TDS MONİTÖRÜ CM 230	97,00 \$
19970004330	PANEL MOUNTED RO CONTROL MONİTÖRÜ RO-403K	350,00 \$
19970004268	TDS PROB	35,00 \$
19970001133	ALÇAK BASINÇ ŞALTERİ (DANFOSS)	63,00 €
19970004153	YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ (DANFOSS)	100,00 €
19970008547	PARMAK ŞAMANDIRASI	42,00 \$
19970074182	ALÇAK BASINÇ ŞALTERİ (NO NAME)	28,00 \$
19970004210	YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ (NO NAME)	28,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970006209	600 LT/h ROTOFLOW POMPA (İTALYAN)	215,00 €
19970008553	800 LT/h ROTOFLOW POMPA (İTALYAN)	215,00 €
19970006215	1000 LT/h ROTOFLOW POMPA (İTALYAN)	215,00 €
19970008555	0,36 KW MOTOR	275,00 €
19970006223	0,64 KW MOTOR	322,00 €
19970006224	KAPLİN	32,00 €



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970008499	PLC RO OTOMASYON PANELİ (5,5 KW)	450,00 \$
19970008854	PLC RO OTOMASYON PANELİ (7,5 KW)	550,00 \$
19970008855	PLC RO OTOMASYON PANELİ (11 KW)	650,00 \$


ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970008246	KLASİK RO OTOMASYON PANELİ (220V)	280,00 \$
19970008235	KLASİK RO OTOMASYON PANELİ (380V)	360,00 \$




ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004371	PANEL TİPİ MANOMETRE 0-25 BAR	11,00 \$
19970004172	ALT GİRİŞ MANOMETRE 0-25 BAR	11,00 \$




ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004531	PANEL TİPİ FLOWMETRE 0,3-3 GPM (1-11 LPM) 1/2"	30,00 \$
19970004176	PANEL TİPİ FLOWMETRE 0,5-5 GPM (2-18 LPM) 1/2"	30,00 \$
19970004354	PANEL TİPİ FLOWMETRE 0-10 GPM (5-35 LPM) 1"	38,00 \$
19970008233	PANEL TİPİ FLOWMETRE 2-20 GPM (10-70 LPM) 1"	37,00 \$
19970004450	PANEL TİPİ FLOWMETRE 5-35 GPM (10-130 LPM) 1"	37,00 \$

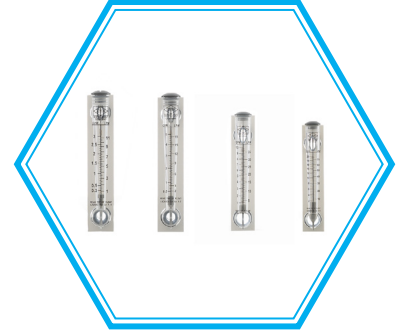


ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004532	BORU TİPİ FLOWMETRE 1-10 GPM (4-36 LPM) 1"	50,00 \$
19970004357	BORU TİPİ FLOWMETRE 2-20 GPM (10-70 LPM) 1"	50,00 \$
19970004358	BORU TİPİ FLOWMETRE 5-30 GPM (20-110 LPM) 1"	70,00 \$
19970004533	BORU TİPİ FLOWMETRE 5-45 GPM (20-170 LPM) 1/2"	70,00 \$
19970004445	BORU TİPİ FLOWMETRE 20-60 GPM (80-220 LPM) 1/2"	70,00 \$

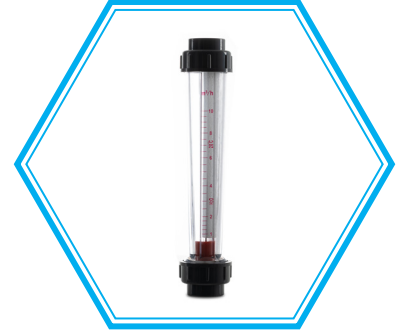

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004331	PVC TİPİ FLOWMETRE 0,6-6 m³/h	56,00 \$
19970004332	PVC TİPİ FLOWMETRE 1-10 m³/h DN50	93,00 \$
19970004433	PVC TİPİ FLOWMETRE 1,6-16 m³/h DN50	93,00 \$
19970004334	PVC TİPİ FLOWMETRE 5-25 m³/h DN65	157,00 \$
19970004335	PVC TİPİ FLOWMETRE 12-60 m³/h DN65	157,00 \$

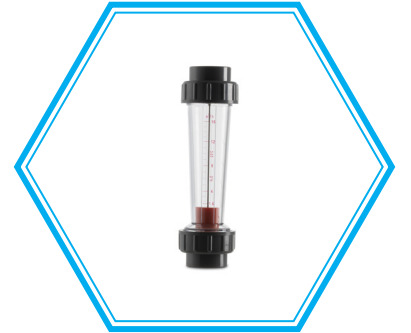

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUTLAR	MALZEME	FİYAT
19970008174	MEMBRAN HOUSING	4" 21"	SS 304 STAINLESS	136,00 \$
19970004409	MEMBRAN HOUSING	4" 40"*1	SS 304 STAINLESS	179,00 \$
19970008185	MEMBRAN HOUSING	4" 40"*1	SS 304 STAINLESS	379,00 \$

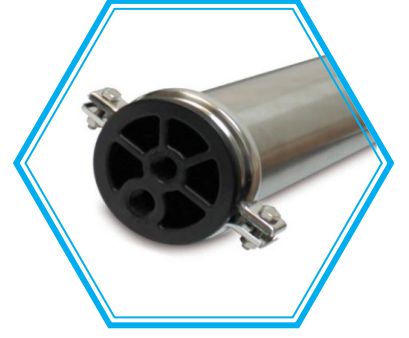

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUTLAR	MALZEME	FİYAT
19970008209	MEMBRAN HOUSING (END PORT)	4" 40"*1	FRP (300 PSI)	152,00 \$
19970008201	MEMBRAN HOUSING (END PORT)	4" 40"*2	FRP (300 PSI)	219,00 \$
19970008382	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	4" 40"*1	FRP (300 PSI)	200,00 \$
19970008202	MEMBRAN HOUSING (END PORT)	4" 40"*3	FRP (300 PSI)	287,00 \$
19970008236	MEMBRAN HOUSING (END PORT)	4" 40"*4	FRP (300 PSI)	435,00 \$



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUTLAR	FİYAT (300 PSI)	FİYAT (450 PSI)	FİYAT (1000 PSI)
19970008203	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*1	824,00 \$	1.138,00 \$	1.895,00 \$
19970008204	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*2	946,00 \$	1.160,00 \$	2.025,00 \$
19970008205	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*3	1.070,00 \$	1.210,00 \$	2.260,00 \$
19970008206	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*4	1.205,00 \$	1.347,00 \$	2.440,00 \$
19970008207	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*5	1.310,00 \$	1.470,00 \$	2.710,00 \$
19970008208	MEMBRAN HOUSING (SIDE PORT)	8" 40"*6	1.400,00 \$	1.720,00 \$	2.890,00 \$




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUTLAR	MALZEME	FİYAT
19970008210	KILIF TAPASI (TEK TARAF)	4"	PVC	41,00 \$
19970008211	KILIF TAPASI (TEK TARAF)	8"	PVC	300,00 \$
19970008212	PAS. KILIF TAPASI (TEK TARAF)	4"	PVC	16,00 \$
19970008213	PAS. TAPA KELEPÇESİ	4"	SS 304 STAINLESS	8,20 \$
19970008222	ASKI KELEPÇESİ (İKİLİ SET)	4"	SS 304 STAINLESS	20,00 \$
19970008223	ASKI KELEPÇESİ (İKİLİ SET)	8"	SS 304 STAINLESS	40,00 \$
19970071196	DN20 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	29,00 \$
19970071197	DN25 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	30,00 \$
19970071198	DN32 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	32,00 \$
19970071195	DN40 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	43,00 \$
19970071199	DN50 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	45,00 \$
19970071200	DN65 KAPLİN	-	SS 304 STAINLESS	65,00 \$





RUNXIN YETKİLİ TÜRKİYE DİSTRÜBÜTÖRÜ

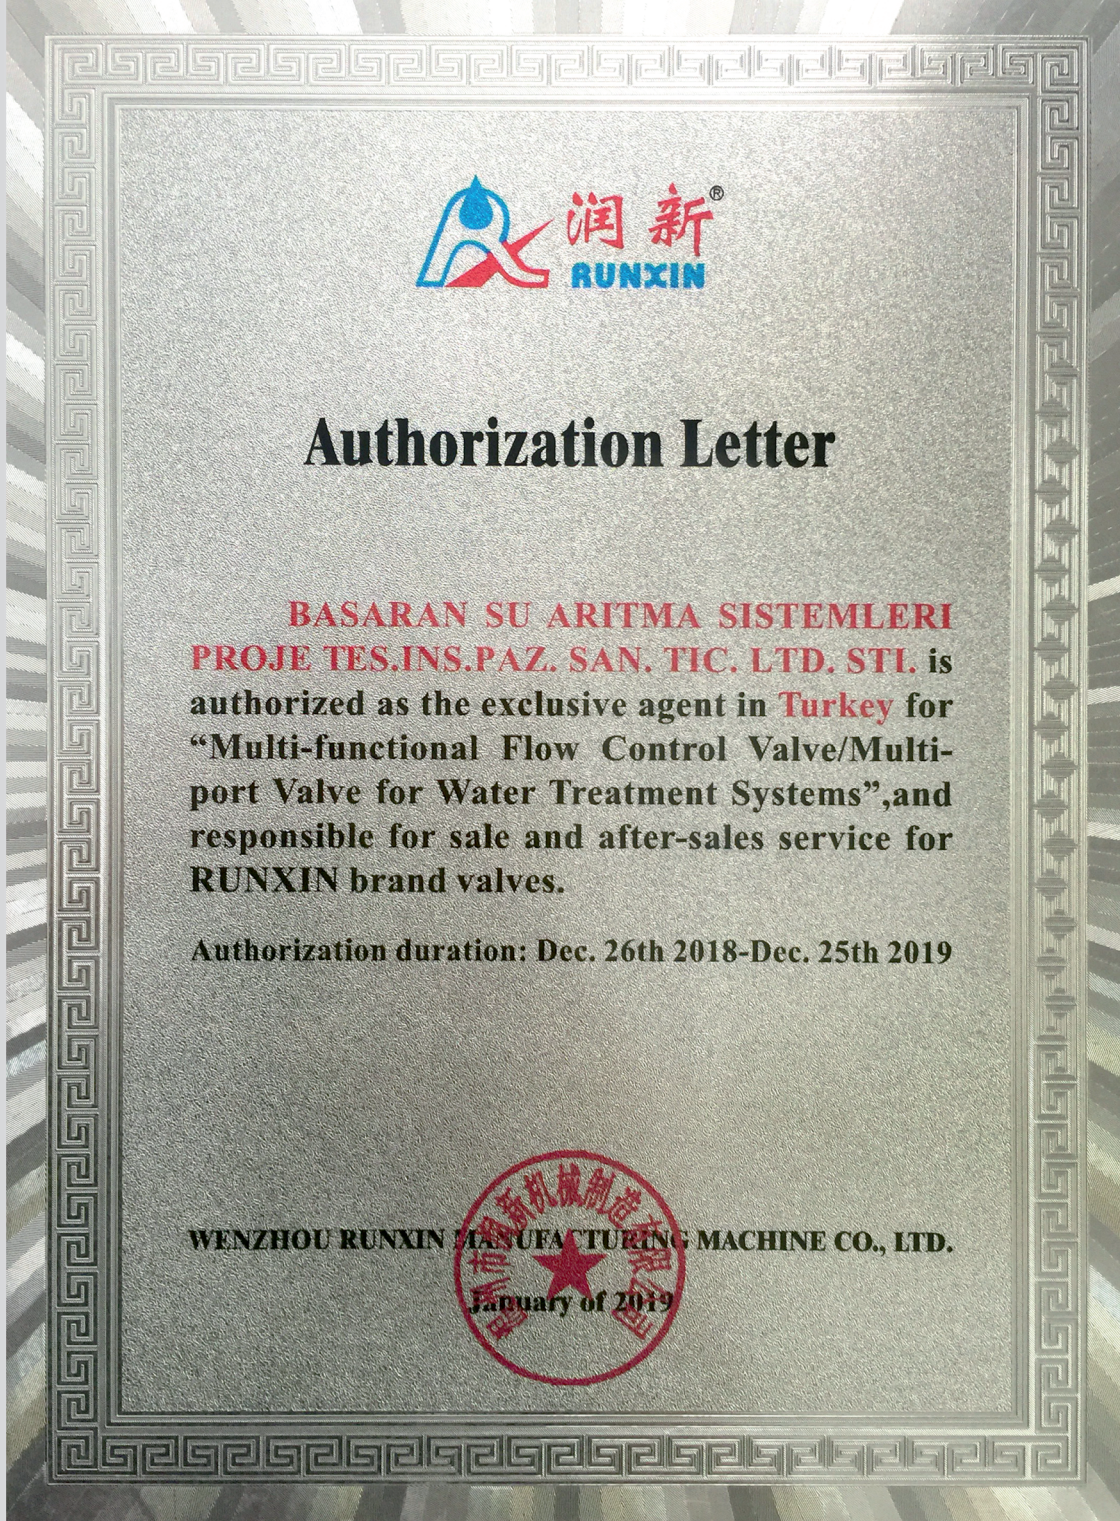

www.run-xin.com

www.aquamab.com.tr



RUNXIN OTOMASYON VALFLERİ



www.run-xin.com

www.aquamab.com.tr

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004975	F71P1	3/4" FİLTRE VALFİ	118,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004951	F65P3	3/4" YUMUŞATMA VALFİ	165,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004367	F71B1	3/4" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ	159,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" M
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004922	F69A3/F70B	3/4" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	227,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
DRENAJ	1/2" M
BYPASS ÜNİTESİ	3/4"
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004976	F67P1	P SERİSİ 1" FİLTRE VALFİ	161,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
TANK ÇAPI	6"-16"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004961	F63P3	P SERİSİ 1" YUMUŞATMA VALFİ	186,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	5 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-16"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004933	F67B1	1" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ	220,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
TANK ÇAPI	6"-16"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004934	F63B3/F70A	1" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	274,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-16"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970005387	F71Q1	3/4" FİLTRE VALFİ	105,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970005458	F117Q1	3/4" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	115,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	3 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004969	F117Q3	3/4" YUMUŞATMA VALFİ	153,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	3 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4" F
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-12"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970005388	F67Q1	1" FİLTRE VALFİ	138,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
TANK ÇAPI	6"-16"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970005459	F116Q1	1" YUMUŞATMA VALFİ	150,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	5 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-18"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004970	F116Q3	1" YUMUŞATMA VALFİ	185,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	5 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-18"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004942	F92B3	1" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ YES BYPASS	300,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	6 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
TANK ÇAPI	10"-18"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970007942	F92A3	1" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ NO BYPASS	300,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	6 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	10"-18"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004376	F134A1	1,5" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ	375,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	8 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1 1/2" F
DRENAJ	1 1/2" M
TANK ÇAPI	14"-24"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004375	F133A3	1,5" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	520,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	8 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1 1/2"
DRENAJ	3/4"
TANK ÇAPI	14"-24"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK




ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004924	F75A1	2" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ (10 m³/h)	570,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
DRENAJ	1 1/2"
TANK ÇAPI	16"-36"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004925	F74A3	2" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ (10 m³/h)	722,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
DRENAJ	1"
TANK ÇAPI	16"-36"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK

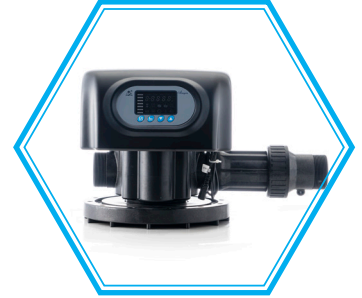

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004456	F99B1	2" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ (15 m³/h)	695,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	15 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
TANK ÇAPI	21"-36"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN AYARLI




ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004424	F99A3	2" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ (15 m³/h)	894,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	15 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
DRENAJ	1 1/2"
TANK ÇAPI	21"- 36"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970008256	F77B1	2" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ	1.150,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	18 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
TANK ÇAPI	24"-42"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC12V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ

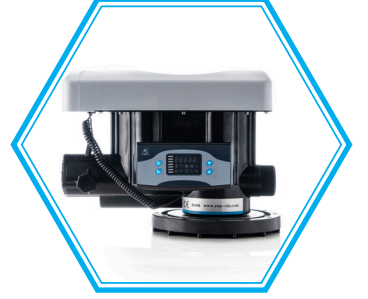

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970008227	F77A3	2" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	1.320,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	18 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
DRENAJ	1 1/2"
TANK ÇAPI	24"-42"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004449	F111B1	2" TAM OTOMATİK FİLTRE VALFİ	1.280,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	20 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
TANK ÇAPI	24"-48"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004443	F111A3	2" TAM OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ	1.415,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	20 m³/h
SU BASINCI	2-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2"
DRENAJ	1 1/2"
TANK ÇAPI	24"-48"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004926	F73	1" TAM OTOMATİK TANDEM YUMUŞATMA VALFİ	460,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	3 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1"
DRENAJ	1/2"
TANK ÇAPI	8"-14"
TUZ EMİŞ HATTI	1/2"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004950	F142	1" DUBLEX FİLTRE VE YUMUŞATMA VALFİ	470,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1"
DRENAJ	1/2"
TANK ÇAPI	8"-14"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	1/2"
TUZ EMİŞ HATTI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004374	F88A	1,5" TAM OTOMATİK TANDEM YUMUŞATMA VALFİ	1.290,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1 1/2"
DRENAJ	1"
TANK ÇAPI	21"-30"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
TUZ EMİŞ HATTI	1/2"
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004573	F135	1,5" TANDEM YUMUŞATMA VALFİ	1.200,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1 1/2"
DRENAJ	1"
TANK ÇAPI	21"-30"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
TUZ EMİŞ HATTI	1/2"
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-	F147B1	YÜZEY BORULAMALI FİLTRE VALFİ	1.400,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	30 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN65
DRENAJ	DN65
TANK ÇAPI	24"-48"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970005455	F147A3	YÜZEY BORULAMALI YUMUŞATMA VALFİ	1.600,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	30 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN65
DRENAJ	DN65
TANK ÇAPI	24"-48"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970008228	F112B1	YÜZEY BORULAMALI FİLTRE VALFİ	2.450,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	40 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN65
DRENAJ	DN65
TANK ÇAPI	24"-48"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970008226	F112A3	YÜZEY BORULAMALI YUMUŞATMA VALFİ	2.650,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	40 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN65
DRENAJ	DN65
TANK ÇAPI	24"-63"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004306	F96B1	YÜZEY BORULAMALI FİLTRE VALFİ	3.250,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	50 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN80
DRENAJ	DN80
TANK ÇAPI	48"-63"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
-	F96A3	YÜZEY BORULAMALI YUMUŞATMA VALFİ	3.400,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	50 m³/h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	DN80
DRENAJ	DN80
TANK ÇAPI	48"-63"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	VOLUMETRİK



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004347	F56E1	3/4" MANUEL FİLTRE VALFİ	33,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1/2" M veya 3/4"
DRENAJ	1/2" M veya 3/4"
TANK ÇAPI	6"-12"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004920	F56F1	1" MANUEL FİLTRE VALFİ	40,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	6 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1" M
DRENAJ	1" M
TANK ÇAPI	6"-16"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004377	F561	1,5" MANUEL FİLTRE VALFİ	171,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	8 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1 1/2" M
DRENAJ	1 1/2" M
TANK ÇAPI	12"-24"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004305	F56D1	2" MANUEL FİLTRE VALFİ	240,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2" M
DRENAJ	1,5" M
TANK ÇAPI	14"-42"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004304	F64B	3/4" MANUEL YUMUŞATMA VALFİ	72,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	2 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1/2" M veya 3/4"
DRENAJ	1/2" M veya 3/4"
TANK ÇAPI	6"-12"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004301	F64A	1" MANUEL YUMUŞATMA VALFİ	80,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	4 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	1"F
DRENAJ	1/2" M
TANK ÇAPI	6"-18"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004305	F64D	2" MANUEL YUMUŞATMA VALFİ	385,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	10 m³/h
GİRİŞ - ÇIKIŞ	2" M
DRENAJ	1,5" M
TANK ÇAPI	14"-42"
REJENERASYON TİPİ	MANUEL



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004927	RL-Q01	3/4" DİJİTAL DİSK FİLTRE	264,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	1,5m ³ /h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4"
KORUMA SENSÖRÜ	OTOMATİK
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	DEBİ VE ZAMAN KONTROLLÜ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970004909	RL-Q02	1" DİJİTAL DİSK FİLTRE	348,00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER	
DEBİ	1,5m ³ /h
SU BASINCI	1,5-6 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	5-50 C°
GİRİŞ - ÇIKIŞ	3/4"
KORUMA SENSÖRÜ	OTOMATİK
ELEKTRİK BAĞLANTISI	DC24V 1,5 A
REJENERASYON TİPİ	DEBİ VE ZAMAN KONTROLLÜ




ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
19970003178	1" DİSK FİLTRE (6 m ³)	MANUEL	45,00 \$
19970003179	1,5" DİSK FİLTRE (12 m ³)		77,00 \$
19970003214	2" DİSK FİLTRE (20 m ³)		220,00 \$
19970003222	2,5" DİSK FİLTRE (40 m ³)		374,00 \$
19970007718	PVC BLÖF SİSTEMİ	OTOMATİK	225,00 \$
19970007730	AISI 316 PASLANMAZ BLÖF SİSTEMİ		500,00 \$




ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004185	3/4" DİFÜZÖR BORUSU 1800mm (27 mm)	7,00 \$
19970004184	1" DİFÜZÖR BORUSU 1800mm (32 mm)	9,00 \$
19970004298	1 1/2" DİFÜZÖR BORUSU 1800mm (40 mm)	11,00 \$
19970004283	2" DİFÜZÖR BORUSU 1800mm (50 mm)	12,00 \$
19970004183	3/4" ALT DİFÜZÖR	3,00 \$
19970004182	3/4" ÜST DİFÜZÖR	3,00 \$
19970004250	1" ALT DİFÜZÖR	4,00 \$
19970004259	1" ÜST DİFÜZÖR	4,00 \$




ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004258	2" ALT DİFÜZÖR (50 mm)	35,00 \$
19970004244	2" ÜST DİFÜZÖR (50 mm)	30,00 \$
19970004292	1 1/2" ALT DİFÜZÖR (40 mm)	40,00 \$
19970004287	1 1/2" ÜST DİFÜZÖR (40 mm)	35,00 \$

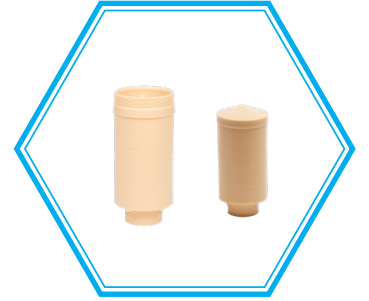

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004243	DİFÜZÖR 24" (HU6450A-2) (50 mm)	46,00 \$
19970003230	DİFÜZÖR 30" (HU6600A-2) (50 mm)	48,00 \$
19970003231	DİFÜZÖR 36" - 42" (HU6700A-2) (50 mm)	56,00 \$

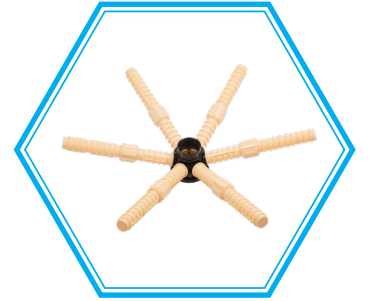

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003257	AHTAPOT 30" (HU6600A-2) (63 mm)	84,00 \$
19970003258	AHTAPOT 36" (HU6700A-2) (63 mm)	86,00 \$

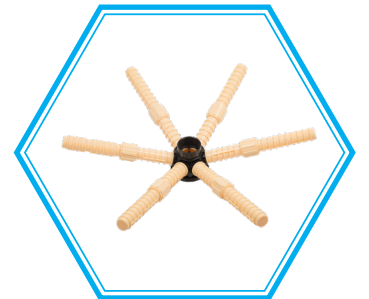


ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003259	DİFÜZÖR HD5673-1B2 (6" FLANŞ) 42"	159,00 \$
19970003260	DİFÜZÖR HD5674-1B2 (6" FLANŞ) 48"	271,00 \$
19970003229	DİFÜZÖR HD5676-1B2 (6" FLANŞ) 63 - 80"	318,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970003232	DİFÜZÖR HD5673-2B2 (6" FLANŞ) 42"	239,00 \$
19970003233	DİFÜZÖR HD5674-2B2 (6" FLANŞ) 48"	318,00 \$
19970003234	DİFÜZÖR HD5675-2B2 (6" FLANŞ) 63"	390,00 \$
19970003236	DİFÜZÖR HD5676-2B2 (6" FLANŞ) 63-80"	450,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004291	ÜST DİFÜZÖR F173 (6" FLANŞLI) 42"- 48" - 63"	265,00 \$

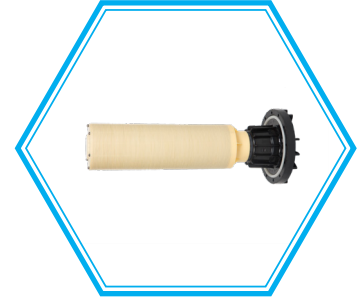

ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004273	ÜST DİFÜZÖR F5671 (4" DIŞLI) 42"- 48" - 63"	75,00 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	FİYAT
19970004274	DİFÜZÖR FD6450 (4" DIŞLI) 24"	90,00 \$
19970004275	DİFÜZÖR FD6600 (4" DIŞLI) 30"	105,00 \$
19970004276	DİFÜZÖR FD6700 (4" DIŞLI) 36"	112,00 \$





İLETİŞİM

İzmir Bölge Ofisi

Yunus Emre Mah. 7513/1. Sk.
No: 2/C Işıkkent/ Bornova
İZMİR - TÜRKİYE
+90 444 4 622
izmir1@aquamab.com.tr

Fabrika

Saray Mah. Aksoy Cd.
No: 10 Kahramankazan
ANKARA - TÜRKİYE

Adana Bölge Ofisi

Efer Sanayi Sit. Yeşiloba Mah.
46167. Sk. C Blok No : 37/A
Seyhan ADANA - TÜRKİYE
+90 322 429 26 67
adana@aquamab.com.tr

Merkez

Başaran Plaza
Abdul Halik Renda Cad.
Atisan İş Merkezi No: 61 Ostim
ANKARA - TÜRKİYE
+90 444 4 622
info@aquamab.com.tr

www.aquamab.com.tr

